


導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ品種一覧表

用途区分	シリーズ名	形状記号	概要	カテゴリ 温度範囲 ()	特長						定格電圧範囲 (V.D.C.)	定格静電容量範囲 (μF)	定格静電容量許容差 (%)	頁
					標準品	低ESR品	大容量品	長寿命品	耐洗浄品	高耐電圧品				
面実装品	CF	32	チップ形標準品	-55 ~ +105							2.5 ~ 25	3.3 ~ 1500	±20	11
	CJ	32	チップ形低ESR・大容量品	-55 ~ +105							2.5 ~ 16	33 ~ 2700	±20	14
	CK	32	チップ形超低ESR品	-55 ~ +105							2.5 ~ 6.3	220 ~ 2200	±20	16
	<i>Upgrade</i> CG	32	チップ形大容量品	-55 ~ +105							2.5 ~ 16	47 ~ 4700	±20	18
	CS	32	チップ形長寿命品	-55 ~ +105							4 ~ 16	22 ~ 560	±20	20
	<i>Upgrade</i> CV	32	チップ形高耐電圧・長寿命品	-55 ~ +105							16 ~ 100	5.6 ~ 680	±20	22
<i>NEW</i> CX	32	チップ形高耐電圧・高信頼性品	-55 ~ +125							16 ~ 50	5.6 ~ 390	±20	25	
ラジアルリード品	LF	04	リード線形標準品	-55 ~ +105							2.5 ~ 25	6.8 ~ 1500	±20	27
	LE	04	リード線形低ESR品	-55 ~ +105							2.5 ~ 6.3	470 ~ 1500	±20	29
	LG	04	リード線形大容量品	-55 ~ +105							2.5 ~ 16	330 ~ 3900	±20	31
	LS	04	リード線形長寿命品	-55 ~ +105							2.5 ~ 16	100 ~ 1500	±20	33
	<i>Upgrade</i> LV	04	リード線形高耐電圧・長寿命品	-55 ~ +105							16 ~ 100	6.8 ~ 470	±20	35
	<i>NEW</i> LX	04	リード線形高耐電圧・高信頼性品	-55 ~ +125							16 ~ 50	22 ~ 390	±20	37

上記耐洗浄品の耐洗浄性はAK-225AESに対する性能です。

導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ体系図

はページ数

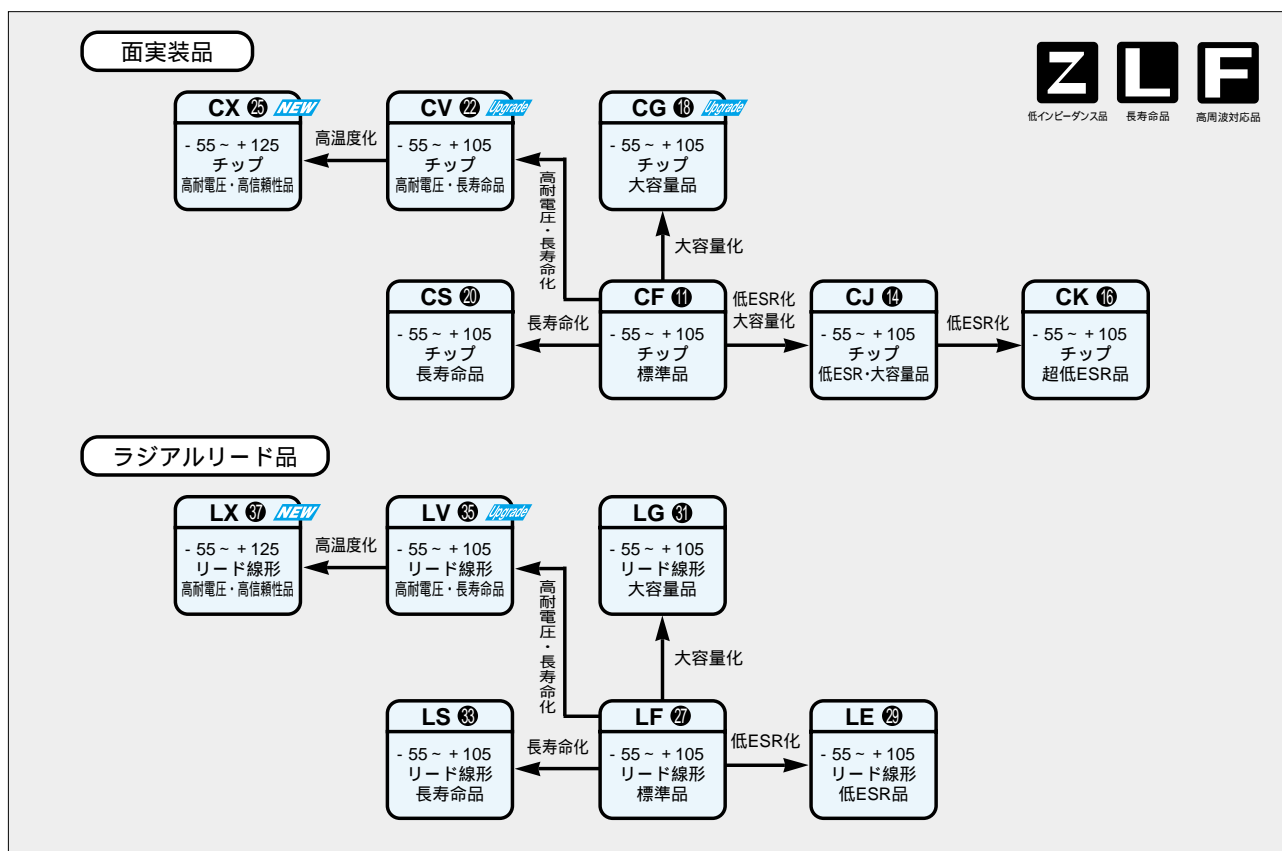


FPCAP 品種一覧表

用途区分	シリーズ名	概要	定格電圧範囲 (V.D.C.)	定格静電容量範囲 (μF)	耐久性試験条件	頁
面実装品	NEW VA / VB	樹脂モールドチップ品 (7.3×4.3×2.8)	2.5 ~ 25	15 ~ 220	105 1000Hrs	39
	Upgrade PS / PA	標準品 (6.3, 8, 10)	2.5 ~ 63	8.2 ~ 1500	105 2000Hrs	41
	Upgrade HS / HA	大容量品 (8)	2.5 ~ 35	100 ~ 1500	105 2000Hrs	43
	Upgrade SS / SA / SB	大容量品 (6.3)	2.5 ~ 25	10 ~ 560	105 2000Hrs	45
	Upgrade FS	大容量品 (4, 5)	2.5 ~ 25	10 ~ 180	105 2000Hrs	47
	Upgrade SL	低背品 (6.3)	2.5 ~ 25	15 ~ 330	105 2000Hrs	49
ラジアルリード品	Upgrade NS	標準品	4.0 ~ 25	10 ~ 1200	105 2000Hrs	51
	Upgrade R7	低ESR品	2.5 ~ 16	68 ~ 1500	105 2000Hrs	53
	Upgrade R5	超低ESR品	2.5 ~ 6.3	390 ~ 1500	105 2000Hrs	55
	Upgrade L8	低ESR、低背品	2.5 ~ 16	100 ~ 1500	105 2000 / 5000Hrs	57
	Upgrade E5	超低ESR、低背品	2.5 ~ 4.0	560 ~ 820	105 2000Hrs	59
	Upgrade S8	低ESR / ESL、低背品	2.5 ~ 16	100 ~ 1200	105 2000 / 5000Hrs	61
	Upgrade F8	低ESR / ESL、低背品	2.5 ~ 6.3	100 ~ 560	105 2000Hrs	63
	Upgrade NU	大容量品	2.5 ~ 63	10 ~ 2700	105 2000 / 5000Hrs	65
	Upgrade NE	大容量品	2.5 ~ 16	100 ~ 1200	105 2000Hrs	67
	NEW S6	小形・大容量品	2.5 ~ 25	33 ~ 560	105 2000Hrs	69
	Upgrade HT	125 保証品	6.3 ~ 20	150 ~ 820	125 1000Hrs	71

FPCAP 体系図

面実装品

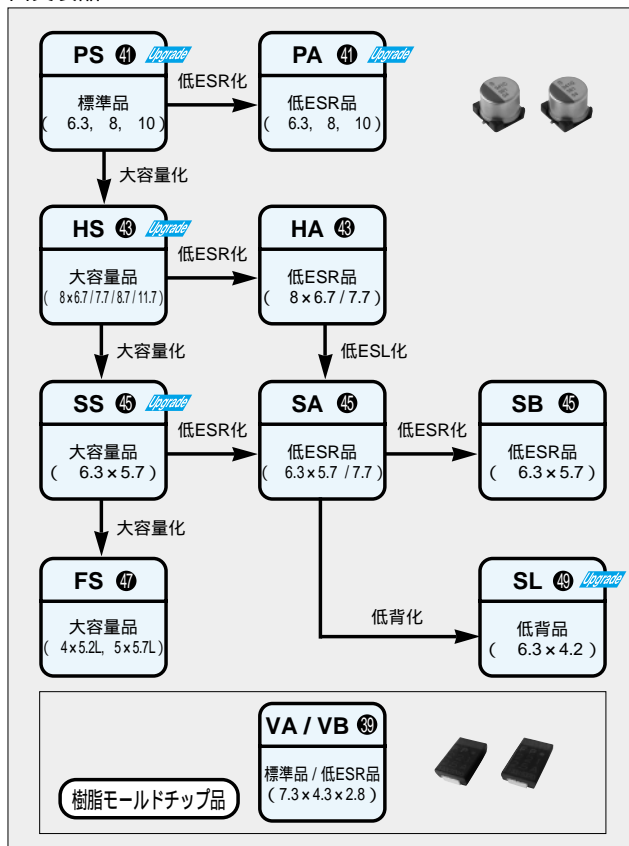

ラジアルリード品

