

EVの新しい可能性が、動き出す。

ニチコンのV2Hシステムで
EVはくらしの電源に変わる



※パワーユニットのケーブルカバーとプラグホルダー用ボールはオプションです。

Think Economy and Ecology.

製造元

ニチコン株式会社

京都市中京区烏丸通御池上る 〒604-0845
<https://www.nichicon.co.jp/>



製品に関するお問い合わせ

☎ **0120-215-030** (フリーダイヤル)

受付時間：月曜日～金曜日 午前9時～午後5時（土・日・祝日・休業日は除く）

販売店

CAT.5109B.AD.2025F 20C

V2Hシステム

EVパワー・ステーション®

※EVパワー・ステーション®は、ニチコン株式会社の登録商標です。

カーボンニュートラルでいきましょう。

We drive on clean energy.

いま世界は「カーボンニュートラル」へと大きく動き出しています。

2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする
この取り組みは、日本を含む世界125以上の国と地域で
すでに進められています。

日本においては、太陽光などの再生可能エネルギーによる
発電比率を50～60%程度まで引き上げることや、
電動車（EV、HEV、PHEV）の普及率50～70%を目指すという
具体的な目標が掲げられています。

くらしのエネルギーを太陽光でまかなう、
さらにクルマも活用してカーボンニュートラルを実現する、
そんなライフスタイルが、近い将来、当たり前になることでしょう。

ニチコンは、こうした未来を先取りして、
「自宅でできるカーボンニュートラル」を
ご提案していきます。



値上がりする、エネルギーコスト。 EVへ乗り換える今こそ、 家庭のエネルギーも見直しを。

ガソリン料金や電気料金が値上がりする中、EVに乗り換えるタイミングは、
EVの大容量バッテリーを蓄電池として利用したり、
自宅の太陽光発電とEVを連携させるなど
V2Hを用いたエネルギーマネジメントを始めるチャンスです。



災害などによる停電時、 EVが非常用電源になる。

災害大国と言われる日本で、地震や台風、集中豪雨といった
災害と無関係にくらすことはほとんど不可能です。
いつ発生するかわからない停電への備えは、
その他のさまざまな防災対策と合わせて検討しておくべきことと言えます。



V2H、一新。



※出典：富士経済「エネルギーマネージメント・
パワーシステム関連市場実態総調査2024」
2022年度V2X金額・数量ベースシェアより

クルマの電気を、
くらしの中でも活用しよう。

クルマの進化は、くらしの進化でもあります。
EVに乗り換えるタイミングは、
カーボンニュートラルなくらしへと
ライフスタイルを進化させるタイミングだと言えるでしょう。

誕生から10年以上の時を経て、革新的な進化を遂げた
ニチコンのV2Hシステム「EVパワー・ステーション®」が登場。

クルマの電気をくらしの中で活用することで、
家庭のエネルギーマネージメントの常識さえも一新していきます。

※以降本カタログでの「EV」は、PHEVも含まれております。

EVパワー・ステーション® VSG3シリーズ



※停電発生時に車両と接続
(コネクタロック)されていること



EVパワー・ステーション®
紹介映像はこちら




太陽光でエコドライブを。 EVを「蓄電池」としても活用。


V2Hシステムがあれば、自宅の太陽光発電でつくったクリーンなエネルギーをEVに充電できるため、CO₂排出を抑えたエコドライブが実現します。

また、EVの充電だけでなく、EVから家庭への放電も可能。

昼間、太陽光発電に余剰が出れば、EVに充電しておき、電力消費の多い夜の時間帯に家庭へ放電して活用できます。

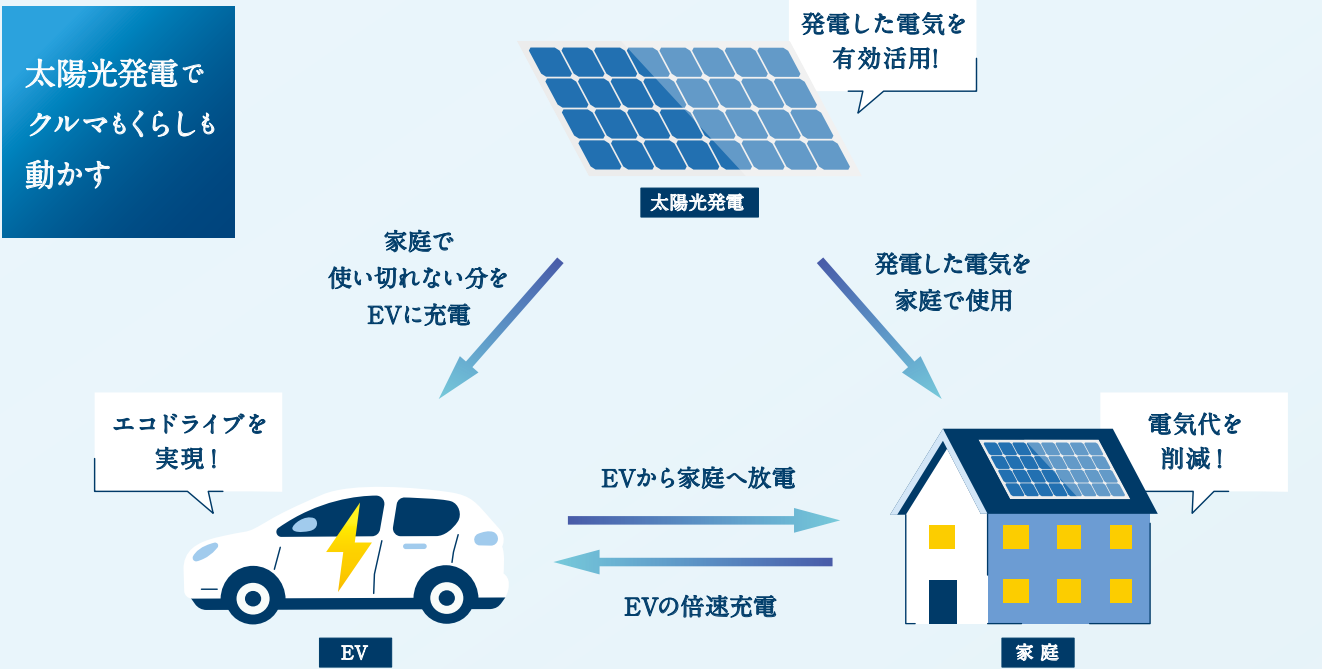

グリーンモードにおける電気の流れ

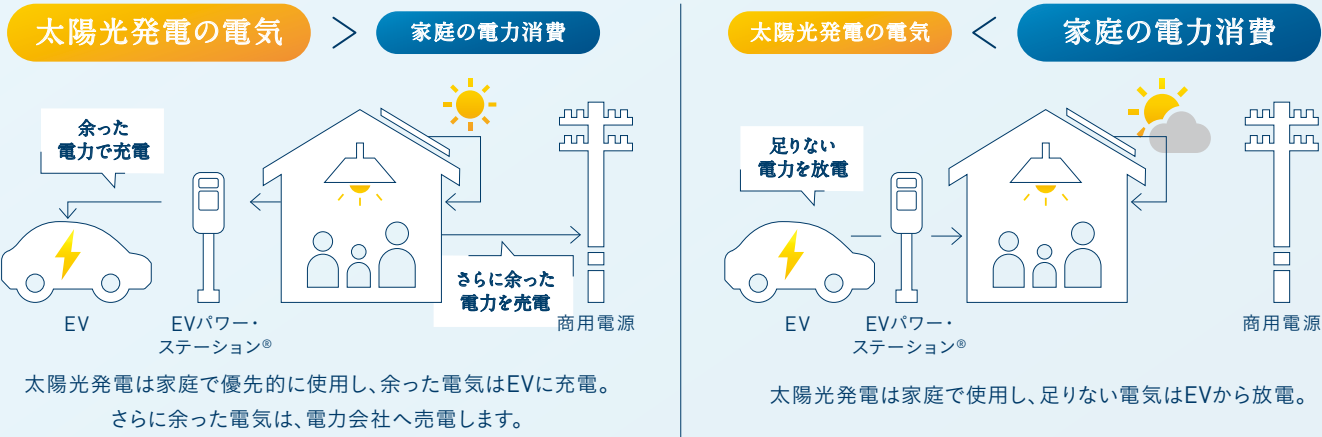

太陽光発電を有効活用。

太陽光発電とEVを組み合わせ、自宅につくった電気を上手に「家産家消」することで、毎日の節電をより加速できます。

平均的な3人家族の1年間のエネルギー購入代

		太陽光発電もEVも未導入	太陽光発電の設置で(卒FIT家庭の場合)	太陽光発電+V2Hシステム+EVで
太陽光発電	自家消費		自家消費 2,161kWh	自家消費 2,161kWh
	売電		売電 2,839kWh	EVから家庭に放電して自家消費 2,100kWh
1年間のエネルギー購入量	買電	買電 4,322kWh	買電 2,161kWh	EV充電(走行分)739kWh
	ガソリン消費	ガソリン消費 202L	ガソリン消費 202L	買電932kWh
1年間のエネルギー購入代	買電	13万4千円	6万7千円	2万9千円
	売電	0円	-2万4千円	0円
1年間のエネルギー購入代	ガソリン代	3万5千円	3万5千円	0円
	合計	年間 16万9千円	年間 7万8千円	年間 2万9千円

試算条件

- ・年間電力使用量4,322kWh(月平均約360kWh)
- ・太陽光発電システム5kW設置(年間発電量5,000kWh)
- ・太陽光発電の自家消費率は家庭使用電力の50%
- ・AC⇄DCの変換効率85% ・EV内部消費@充放電時300W^{※1}
- ・ガソリン車/EVの年間走行距離4,000km
- ・EVは平日に自宅に駐車し、主に近隣への移動に使用する想定
- ・買電単価31円/kWh^{※2} ・売電単価8.5円/kWh^{※3}
- ・ガソリン車燃費19.8km/L^{※4} ・ガソリン単価177円/L^{※5} ・EV電費7km/kWh^{※6}

※数値は2025年5月現在の参考値です。お客様の使用状況によって数値は変動するため、効果を保証するものではありません。

※1 EVパワー・ステーション®で充放電動作を行う際、車両側にて各種システム(バッテリー保護機能等)を動作させるために数百Wの電力を消費します。

※2 全国家庭電気製品公正取引協議会「電力料金目安単価」(2022年7月改定)

※3 東京電力 再エネ買取標準プラン(2025年5月時点)

※4 国土交通省自動車燃費一覧(2025年3月)「ガソリン乗用車のWLTCモード燃費平均値の推移」2023年度 車両全体の平均燃費。

※5 経済産業省 資源エネルギー庁 石油価格調査(2024年度全国平均)

※6 主要EVのWLTCモードでの平均電費(2025年5月時点)


9万1千円の
効果が見込める!

さらに4万9千円の
効果が見込める!

スピーディな倍速充電。


200V/3kWの普通充電に対して
最大約2倍のスピード(最大6kW未満)で充電できます。

※お客様の電力契約によっては、約2倍のスピードで充電できない場合があります。

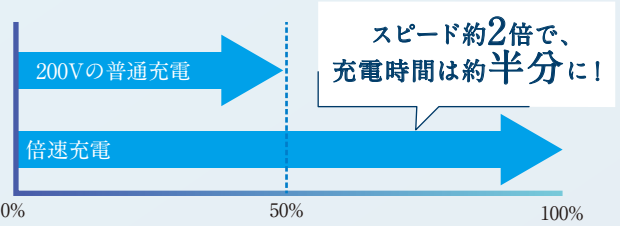

安心のインテリジェント充電。

リアルタイムな家庭の電力消費量に合わせて、EVへの充電量を自動制御。契約アンペア内で充電するため、ブレーカー落ちの心配がありません。

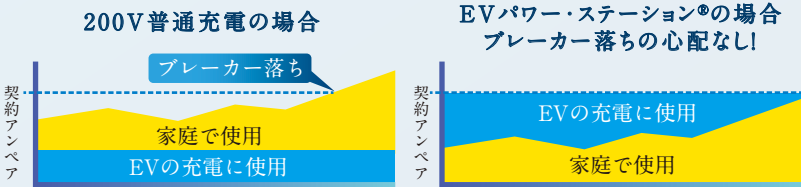

太陽光発電を設置していなくても、
V2HシステムがあればEVを「蓄電池」として活用できます。

EVを「停電対策」に活用。 災害時でも家族に安心を！

EVから電気を取り出せるV2Hシステムがあれば、災害などによる停電時に、EVが非常用電源になります。これからは家族が長く安心して暮らすために、「EVに電気を蓄えておく」という防災対策を。

EVの大容量バッテリーが非常用電源に。

家庭用蓄電システムの容量が5kWh～19.9kWhであるのに対してEVのバッテリーは車種によって～100kWh前後と大容量です。災害などにより停電が長引いた場合でもEVから家へ放電することにより安心がより長く続きます。

バッテリー容量
(蓄電容量)


約4～5倍の蓄電容量

約5kWh～
19.9kWh

～100kWh
前後

家庭用蓄電システム(定置型)

EV(国産SUVタイプ)




全負荷200V対応。家じゅうの家電を使用可能。

全負荷200Vに対応しており、停電時でも家全体で電気を使用し続けることが可能です。

停電したら、EVから家へ自動で放電。

EVパワー・ステーション®は、停電が発生した際にEVから自動で家に放電します。車両が接続(コネクタロック)されていれば、暗闇の中で複雑な操作する必要がありません。自立出力も6kVAとパワフルで、200VのエアコンやIH調理器も使用できます。


※コネクタロックされていない場合は手動での起動操作が必要です。

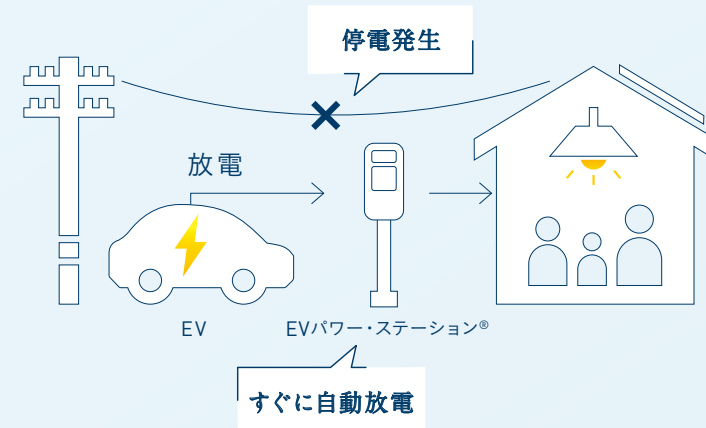

停電を検知して自動切替

系統からの電力供給が途切れると、EVから家への放電に切り替わる「自動切替開閉器」を採用。一般分電盤にコンパクトに設置でき、全負荷対応分電盤が不要なため、工事費の削減にも貢献します。

※外部太陽光発電の併設時など配線によっては別途、分電盤ボックスが必要になります。

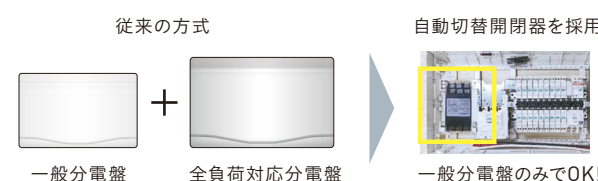

家庭における標準的な家電の1日の電力使用

		0時	6時	12時	18時	24時		
TV							10時間	0.45kWh
照明							8時間	0.32kWh
スマホ							2時間	0.09kWh
ルータ							24時間	0.36kWh
冷蔵庫							24時間	1.20kWh
エアコン							24時間	7.20kWh
IH調理器							0.5時間	0.45kWh

1日の合計
約10kWh

電池容量60kWhの電気自動車なら

電力使用
可能時間 約3日間※

※ニチコン調べ。EVのバッテリー残量によって変動します。

軽量・コンパクトで使いやすい。
スッキリ、省スペース設置。




セパレートタイプでさまざまな駐車スペースに対応。

パワーユニット(本体)とプラグホルダ(操作部)をセパレート化し、小型・軽量化することで、さまざまな設置方法が可能に。駐車スペースに合わせて最適な組み合わせで導入できます。

プラグホルダ(操作部)設置イメージ

※設置方法によって配線配管が露出する場合があります。

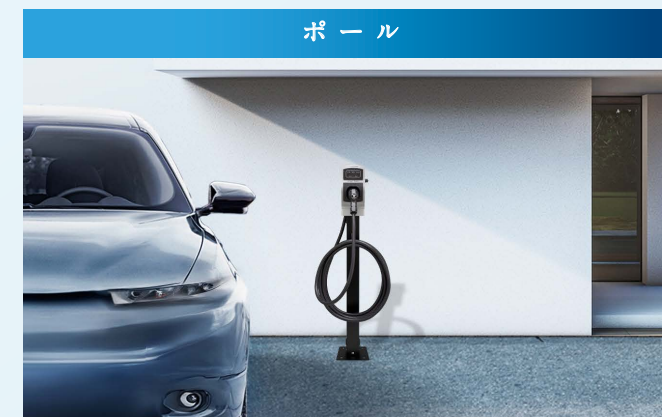

パワーユニット(本体)設置イメージ



※画像は合成イメージのため、実際の設置状況とは異なる場合があります。

電気のムダを削減。運転音も静か。

EVと家の間で電気を移動させる際に発生していた変換ロスを抑えて、電気のムダを削減しました。これにより、パワーユニット(本体)の放熱量も抑えられ、外部ファンが不要に。運転音も静かです。

新回路方式の採用で
高効率化&
コンパクト化を
実現



外部
ファンレス化
信頼性と
静粛性が
向上

豊富な対応車種

主な国内製車種と一部の海外製車種の電気自動車に対応しています。電気自動車の対応車種については、当社Webサイトに最新情報を掲載しています。



対応車種はこちら

毎日の操作がラク

プラグホルダ(操作部)は、手に取りやすくEVに接続しやすい位置に設置が可能です。

選べるカラーバリエーション

プラグホルダ(操作部)は、シルバーメタリックとブロンズメタリックから選択できます。



選べる設置方法

壁に掛けて設置したり、据置にしたり、自宅の駐車スペースに合わせて自在な設置が可能です。

省スペース設置

パワーユニット(本体)もプラグホルダ(操作部)もコンパクト&シンプルなデザインです。

音が気にならない

外部ファンがなく運転音が静か。窓の近くに設置しても、騒音が気になりません。


スマートフォンや室内リモコンでラクラク操作。

スマートフォンの専用アプリもしくは室内リモコン(オプション別売)で、運転モード設定や充放電時間帯設定などの操作が可能。稼働状態や履歴も確認できます。

※専用アプリは自宅の外からは操作できません。

※専用アプリで操作するには、スマートフォンをLANに接続する為の無線LANルーター(市販品)をご用意いただき、パワーユニット(本体)と有線LANにて接続いただく必要があります。無線LANルーターを設置しない場合は、室内リモコン(オプション)が必要です。

※専用アプリは以下のスマートフォンとOSに対応しています。(2023年12月現在)
Android™ 端末:Android 9以降 / iPhone:iOS16以降
AndroidはGoogle LLCの商標です。iPhoneはApple Inc.の商標です。

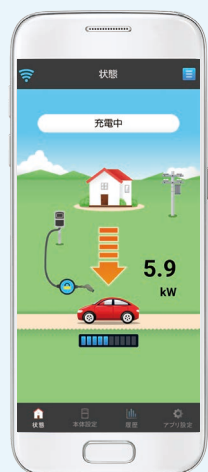

室内リモコン
(オプション別売)

※EVパワー・ステーション®の専用アプリと室内リモコン(オプション別売)は、発展型太陽光パワーコンディショナ(P.12参照)と連携させる場合は使用できません。
その場合は発展型太陽光パワーコンディショナの専用アプリもしくは室内リモコン(オプション別売)をご利用ください。

外出先からでもリモート操作。

EVパワー・ステーション®はECHONET Lite※1に対応しており、別売の機器「Nature Remo E2」※2を使用すれば、外出先からも充放電の開始・停止、状態の確認、コネクタロックといった操作が可能です。

※1 ECHONET LiteおよびECHONETロゴマークは一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
※2 専用アプリとは操作できる機能が異なります。詳細については「Nature Remo E2」のHPをご確認ください。
Nature RemoはNature株式会社の登録商標です。



ニチコン製蓄電システムとの連携が可能

エネルギーの“家産家消”を目指す。

クリーンエネルギーが巡るくらしを実現するために、
EVパワー・ステーション®と連携できる蓄電システムをラインアップしています。

発展型太陽光パワーコンディショナ

(ハイブリッド蓄電システム、V2H連携)



パワーコンディショナ

コンパクト
W444×H530×D192mm
軽量
20kg

定格出力 5.9kW
自立出力 5.9kVA

入力回路数
3回路

太陽光定格出力電力
6.6kW

最大短絡電流
16A

PID※1対応

安心の長期保証
15年※2

専用アプリもしくは室内リモコンで蓄電池もV2Hシステムも制御。

蓄電池とV2Hシステム、どちらも
開発してきたニチコンならではの便利さです。

専用アプリ



室内リモコン
(オプション別売)



蓄電池ユニット

しっかり
備える
7.7kWh

定格出力 4.0kW
自立出力 4.0kVA

コンパクト
W458×H608
×D268mm

安心の長期保証
15年※2

大容量9.7kWhモデルも
ラインアップ

※1 夜間にPVパネルに印加される高電圧を抑制する制御を有しPIDによる出力低下リスクに対応しています。
※2 ニチコンオーナーズ倶楽部に会員登録(無料)した上で、システム保証書申請を行う必要があります。ハウスメーカーやパネルメーカーの保証が優先されるため、詳細は販売店にご確認ください。

ニチコンは、2012年に世界で初めてV2Hシステムを開発し、
10年以上にわたって信頼と実績を積み重ねてきました。

品質の安定につながる
技術的知見



全国のお客様から
幅広いニーズを収集

- ・自動車メーカー様との連携
- ・さまざまなEVとの接続対応
- ・国内外の数多くの放電車両との接続経験

- ・お客様からの細やかなニーズの収集
- ・使用上の不満点をヒアリングし改善
- ・パートナー販売店様との連携



そして、これからも。
ずっと使うものだから、トップメーカーならではの安心を。



ニチコンはV2Hシステムのトップメーカーとして、これからも先進的で使いやすい製品とサービスをお届けしてまいります。

※ 出典：富士経済「エネルギーマネージメント・パワーシステム関連市場実態総調査2024」2022年度V2X金額・数量ベースシェアより

製品仕様

		パワーユニット(本体/壁掛、据置)	プラグホルダ(操作部/壁掛、ポール)
型番		VSG3-666CN7	
ケーブル		7.5m(5.1kg)	
外形寸法 (横幅:W×高さ:H×奥行:D)		W 470mm×H 620mm×D 200mm (突起部除く)	W 160mm×H 355mm×D 160mm (突起部除く)
重量		パワーユニット(本体/設置金具除く) :26.2kg	プラグホルダ(操作部/設置金具除く) :7.9kg
		壁掛時合計:29.4kg 据置時合計:30.5kg	壁掛時合計:8.5kg ポール時合計:12.2kg
充電部 (系統連系時)	電気方式	単相2線式(接続は単相3線式)	
	定格電圧	AC202V ± 12V	
	定格周波数	50または60Hz	
	出力電力 ※1	6kW未満	
放電部 家庭への放電 (系統連系時)	電気方式	単相2線式(接続は単相3線式)	
	定格電圧	AC202V ± 12V	
	定格周波数	50または60Hz	
	AC出力電力 ※2	6kW未満	
放電部 家庭への放電 (自立出力時)	電気方式	単相3線式	
	定格電圧	AC202V / AC101V	
	定格周波数	50または60Hz	
	AC出力電力 ※2	6kVA未満(片相3kVA未満)	
変換効率(系統連系時)	EV(放電時) ※3※4	94%(定格出力時)	
待機電力		15W以下	
EV側電圧範囲		DC150V~DC450V	
不要輻射 ※5		VCCI Class B準拠	
IP等級		IP55相当	
設置環境	設置条件	屋外、標高2000m以下/-20℃~+50℃	
	塩害地設置	○	
	重塩害地対応	オプション	
	動作温度 ※6	-20℃~+50℃	
周囲湿度		30%~90%(結露なきこと)	
冷却方式		自然空冷	
運転時騒音 ※7		40dB-A以下	
操作 ※8		本体ボタン/スマートフォンアプリ/ 室内リモコン(オプション品)	
保証期間 ※9		10年(室内リモコンは5年)	

※1 機器の入力値であり、実際の充電出力を保証している数値ではありません。契約電力や家庭での使用状況および車両の充電率によって異なります。

※2 車両の状況により電力が低下する場合があります。

※3 車両側にて各種システム(バッテリー保護機能等)を動作させるために数百Wの電力を消費します。

※4 定格出力以下の場合に変換効率が低下する場合があります。

※5 受信障害となる場合がありますので、ラジオ、テレビ、アマチュア無線等の電波を利用する機器はパワーユニット(本体)から3m以上離して設置してください。

※6 直射日光が当たる場合等の高温時、充放電電力量が抑制されることがあります。

※7 JIS C1509-1で規定するA特性サウンドレベルを示します。製品正面中央から1m、高さ1mの距離での測定値です。

※8 スマートフォンアプリは室内でのみご使用可能です。

※9 「事前確認書」「設置完了報告書」が提出された場合の期間です。

※10 CHAdeMOおよびCHAdeMOロゴマークは、一般社団法人チャデモ協議会の登録商標です。

※11 ECHONET LiteおよびECHONETロゴマークは一般社団法人エコネットコンソーシアムの登録商標です。

必須オプション (施工ケーブルセット、設置部材セットから、各1つずつ選択ください)

●施工ケーブルセット

品 名	型 番	セット内容								希望小売価格 (税抜価格)
		プラグホルダ制御 ケーブルセット		自動切替開閉器 通信ケーブル		通信ケーブル		PV_CTケーブル ※CT付		
		10m	30m	20m	40m	20m	40m	20m	40m	
施工ケーブルセット1	VSG3-RKST01	○		○		○				¥73,000
施工ケーブルセット2	VSG3-RKST02		○	○		○				¥95,000
施工ケーブルセット3	VSG3-RKST03	○		○		○		○		¥101,000
施工ケーブルセット4	VSG3-RKST04		○	○			○	○		¥130,000
施工ケーブルセット5	VSG3-RKST05		○		○		○		○	¥162,000
施工ケーブルセット6	VSG3-RKST06	○			○		○			¥103,000
施工ケーブルセット7	VSG3-RKST07	○			○		○		○	¥140,000

●設置部材セット


品 名	型 番	パワーユニット (本体)		プラグホルダ (操作部)		セット内容	希望小売価格 (税抜価格)
		据置	壁掛	ポール	壁掛		
設置部材セット1	VSG3-SBS01	○			○	PF管コネクタ×3個、脚×1セット、施工用部材、壁掛用背板、ケーブルフック	¥75,500
設置部材セット2	VSG3-SBS02	○		○		PF管コネクタ×3個、脚×1セット、施工用部材、ポール×1セット	¥120,500
設置部材セット3	VSG3-SBS03		○		○	PF管コネクタ×3個、施工用部材、壁掛用背板、ケーブルフック	¥62,500
設置部材セット4	VSG3-SBS04		○	○		PF管コネクタ×3個、施工用部材、ポール×1セット	¥107,500

オプション (必要に応じて選択ください)

品名	型番	セット内容	希望小売価格(税抜価格)
ケーブルカバー	VSG3-CVR01	ケーブルカバー ー式	¥15,000
室内リモコンセット(20m)	VSG3-RMC20	室内リモコン+20mリモコンケーブル	¥96,000
室内リモコンセット(40m)	VSG3-RMC40	室内リモコン+40mリモコンケーブル	¥106,000
AC_CTケーブルセット(20m)	ES-C22S	AC_CTケーブル(20m)+CT	¥22,000
AC_CTケーブルセット(40m)	ES-C24S	AC_CTケーブル(40m)+CT	¥35,000

主要な製品構成ユニット

(外形寸法 単位:mm)

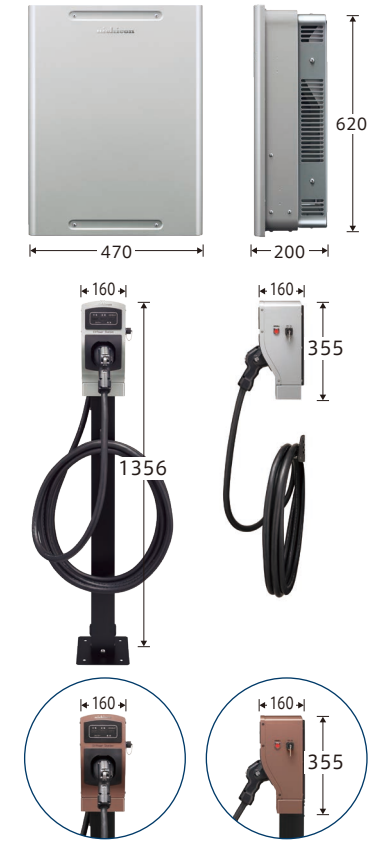

■ 系統連系についての認証 ■ V2Hについての認証




■ ECHONET LiteについてのAIF認証




ケーブルカバー (オプション)


屋内引き込み配線をカバーし、パワーユニットをスタイリッシュに壁掛けすることが可能です。

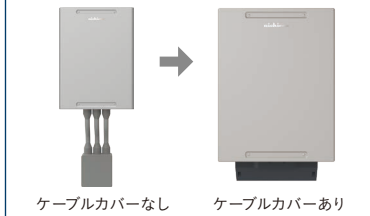

製品構成

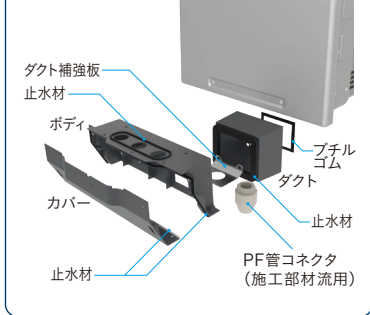

システム構成

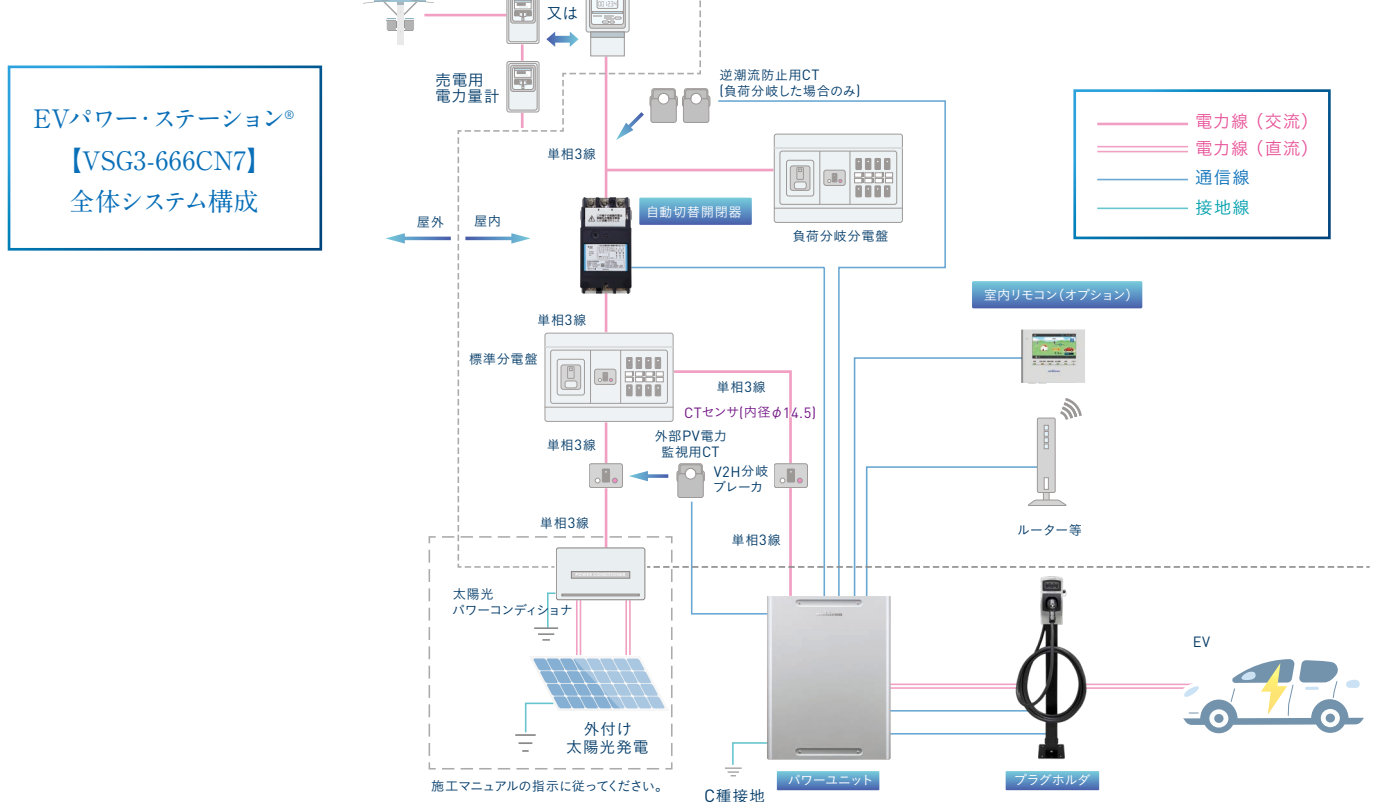

自動切替開閉器は
標準分電盤に収納も可能

本体システム

型番	パワーユニット	プラグホルダ	自動切替開閉器	塩害区分	希望小売価格 (税抜価格)
VSG3-666CN7AS	シルバー	シルバー	あり	標準	¥1,280,000
VSG3-666CN7AB		ブロンズ		標準	¥1,280,000
VSG3-666CN7HS		シルバー		重塩害	¥1,400,000
VSG3-666CN7HB		ブロンズ		重塩害	¥1,400,000
VSG3-666CN7ES		シルバー	無し	標準	¥1,200,000
VSG3-666CN7EB		ブロンズ		標準	¥1,200,000
VSG3-666CN7FS		シルバー		重塩害	¥1,320,000
VSG3-666CN7FB		ブロンズ		重塩害	¥1,320,000

使用上のご注意

使用にあたって	●EV/パワー・ステーション®(以下、本機)をご使用いただくには、車両側のプログラム更新が必要となる場合があります。詳しくは、車両販売店にご相談ください。●V2H非対応(放電非対応)のEV、PHEVにはご利用いただけません。(急速充電口が付いている車両でも放電非対応車両ではご利用いただけません。)●充電時、車両充電率の上下限を設定することが可能ですが、車両によって設定の有効範囲が異なります。●接続対象車両については、弊社ホームページ「対応車種」をご確認ください。●車種により操作方法が異なる場合があります。●車種により2週間に1回程度は普通充電で満充電していただく等注意事項がございます。本機ご使用の際は必ず車両の取扱説明書もご確認ください。●動作中は、本機内蔵ファンの動作音が発生します。壁との距離等、設置環境により音の聞こえ方が異なります。●塩害地域にも設置できます。塩害・重塩害地域の区分は、弊社ホームページでご確認ください。尚、重塩害対応品でも海水のしぶきが直接かかる箇所には設置できません。●塩害についてはオプションでの対応となります。●温泉などの腐食性ガスのある環境では機器の動作に影響を及ぼす可能性があります。事前にご確認ください。●設置の近くでテレビやラジオなどを使用する場合は、テレビの画面が乱れたり、ラジオに雑音が入ることがあります。3m以上離してご使用ください。受信している電波の弱い場所では電波障害を受ける可能性があります。●ブレーカーが落ちた場合は、原因を取り除いてからブレーカーを入れ直してください。●パワーユニット(本体)の通風口部はふさがないでください。また、直接日光が当たらない場所への設置を推奨します。充電・放電中に機器内部が高温になると、充電・放電電力を下げて制御する場合があります。●設置に塗装やラッピングを行わないでください。●可燃ガスや引火物を製品の近くで使用しないでください。発火・発火の原因になることがあります。●音が鳴り出したら、車両や本体に触れないでください。落雷による感電の恐れがあります。●IEC認証された太陽光発電・エネファーム・蓄電池と併用いただけます。ただし、併設する機器によっては機能に制約がある場合があります。動作確認済みの機器については販売店にてご確認ください。●太陽光発電を設置し売電されているお客様に対しては、本機を設置してもダブル発電には該当しません。●災害時や停電時は周囲の安全を確認の上、ご使用願います。●停電時に放電される場合、本機の放電能力を超えると停電が発生します。録画機器やパソコンなど、途中で電源が切れて困る家電製品は、バックアップ電源(UPS)などの利用をお奨めします。●停電時、一部の温水便座、家庭用エレベータ、井戸水ポンプ、レーザープリンタ等ではご使用できないことがあります。●倍速充電機能をフロンに使用いただく場合は、契約電力を60A以上にするをお奨めします。●万一、異音や異臭がしたり、エラーが表示された場合は、速やかに使用を中止し、弊社お客様相談窓口にご連絡ください。●濡れた手でコネクタに触れたり、抜き差ししないでください。感電の危険性があります。●コネクタがロック中、コネクタをこするなどで無理に抜かないでください。高電圧の印加されている箇所があり危険です。●充電ケーブルを車で踏んだり、足を引っ掛けるなどで強い力が加わると、本体・コネクタおよび充電ケーブルが破損する可能性があります。●本体に強い衝撃を与えたり、本体の上に乗ったり、物を置いたり、引きずったりしないでください。本体の故障につながる可能性があります。●コネクタや充電ケーブルに損傷、腐食、ヤビがある場合、または充電ケーブルの接続にガタや緩みがある場合は、充電電を行わないでください。漏電、感電、ショート、火災の原因となります。●冬季には凍結により、充電コネクタが抜けないことがあります。その場合は、ドライヤーの温風をあてる、もしくは、ぬるま湯をかけるなどで解冻してください。●EV/パワー・ステーション®及び本カタログ記載の内容は電気代の節約など経済性を保証するものではありません。●本製品は日本国内専用です。
----------------	--

安全に関するご注意	●ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みください。ご不明な点は予めお買い上げの販売店または工事会社にご相談のうえ、正しくご使用ください。●人命に直接かわかる医療機器などへの接続は絶対にしないでください。●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器(ICD)を使用している方は、充電中、放電中の機器本体部からの電磁波がペースメーカー、ICDの作動に一時的な影響を与える場合がありますので使用しないでください。充電・放電中の本製品に近づかないでください。なお、不意に近づいた場合には、立ち止まらずに速やかに離れてください。機器本体部および充電コネクタに密着するような姿勢はとらないでください。本製品を操作する必要がある場合は、他の方のお願いしてください。詳細は一般社団法人日本不整脈デバイス工業会のホームページをご確認ください。●本機を本来の充電以外の用途に使用することは危険ですので行わないでください。
------------------	---

商品改良のため仕様・外観は予告なしに変更することがあります。