
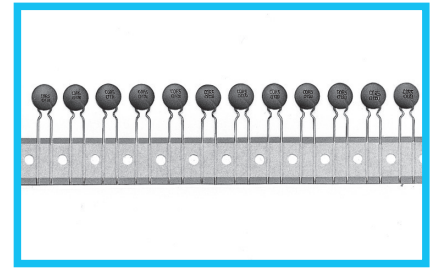



正特性サーミスタ “ポジアール[®]” POSITIVE THERMISTORS “Posi-R”

自動挿入用テーピング品

品番コード体系

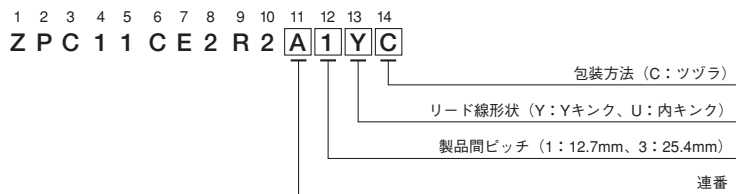

■形状

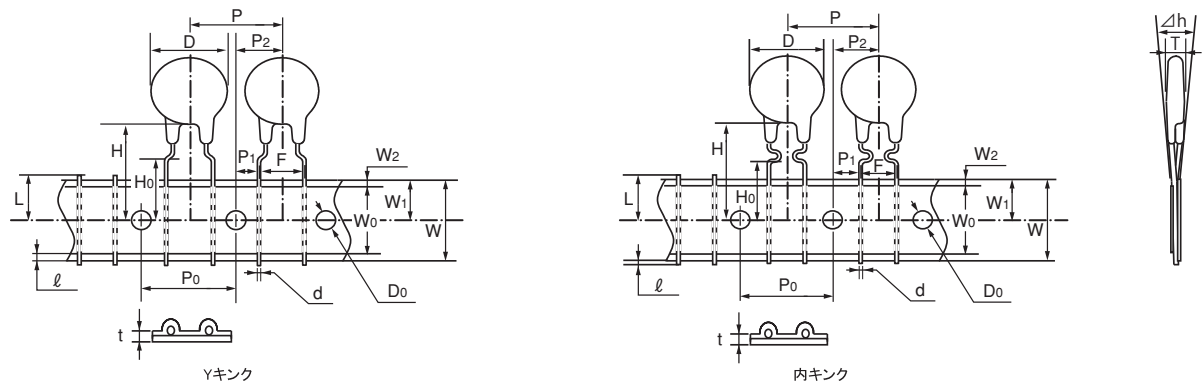


寸法仕様

項 目	記 号	寸 法 (mm)		備考
		公称値	許容差	
製 品 外 径	D	ϕ 12 未満 ϕ 12 以上	—	個別仕様による
製 品 厚 み	T	—	—	個別仕様による
リ ー ド 線 径	d	—	—	個別仕様による
製 品 間 ピ ッ チ	P	12.7 25.4	± 1.0	
送 り 穴 ピ ッ チ	P ₀	12.7	± 0.3	
送り穴とリード線位置ズレ	P ₁	3.85	± 0.7	
送り穴と製品位置ズレ	P ₂	6.35	± 1.3	
リ ー ド 線 間 隔	F	5.0 7.5、10.0	± 0.8 -0.2	個別仕様による
製 品 の 倒 れ	Δh	0	± 2.0	
テ ー プ 幅	W	18.0	± 1.0 -0.5	
貼 付 テ ー プ 幅	W ₀	12.5	MIN.	
送 り 穴 位 置 ズ レ	W ₁	9.0	± 0.75 -0.5	
貼 付 テ ー プ ズ レ	W ₂	3.0	MAX.	
本 体 下 面 位 置	H	—	—	個別仕様による
リ ー ド 線 キンク 位 置	H ₀	16.0	± 0.5	
リ ー ド 線 の は み 出 し	l	1.0	MAX.	
送 り 穴 径	ϕ D ₀	4.0	± 0.2	
テ ー プ 厚 さ (総 厚)	t	0.6	± 0.3	
不 良 品 カ ッ ト 位 置	L	11.0	MAX.	

■包装

(ツツラパック式)

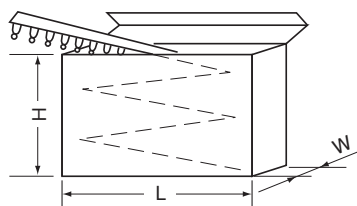

記号	寸法 (mm)
H	230
L	330
W	50