【タイプⅠ/タイプⅡ】 外付け太陽光発電 2次送り配線－ニチコンオプション分電盤利用する

【注意事項】
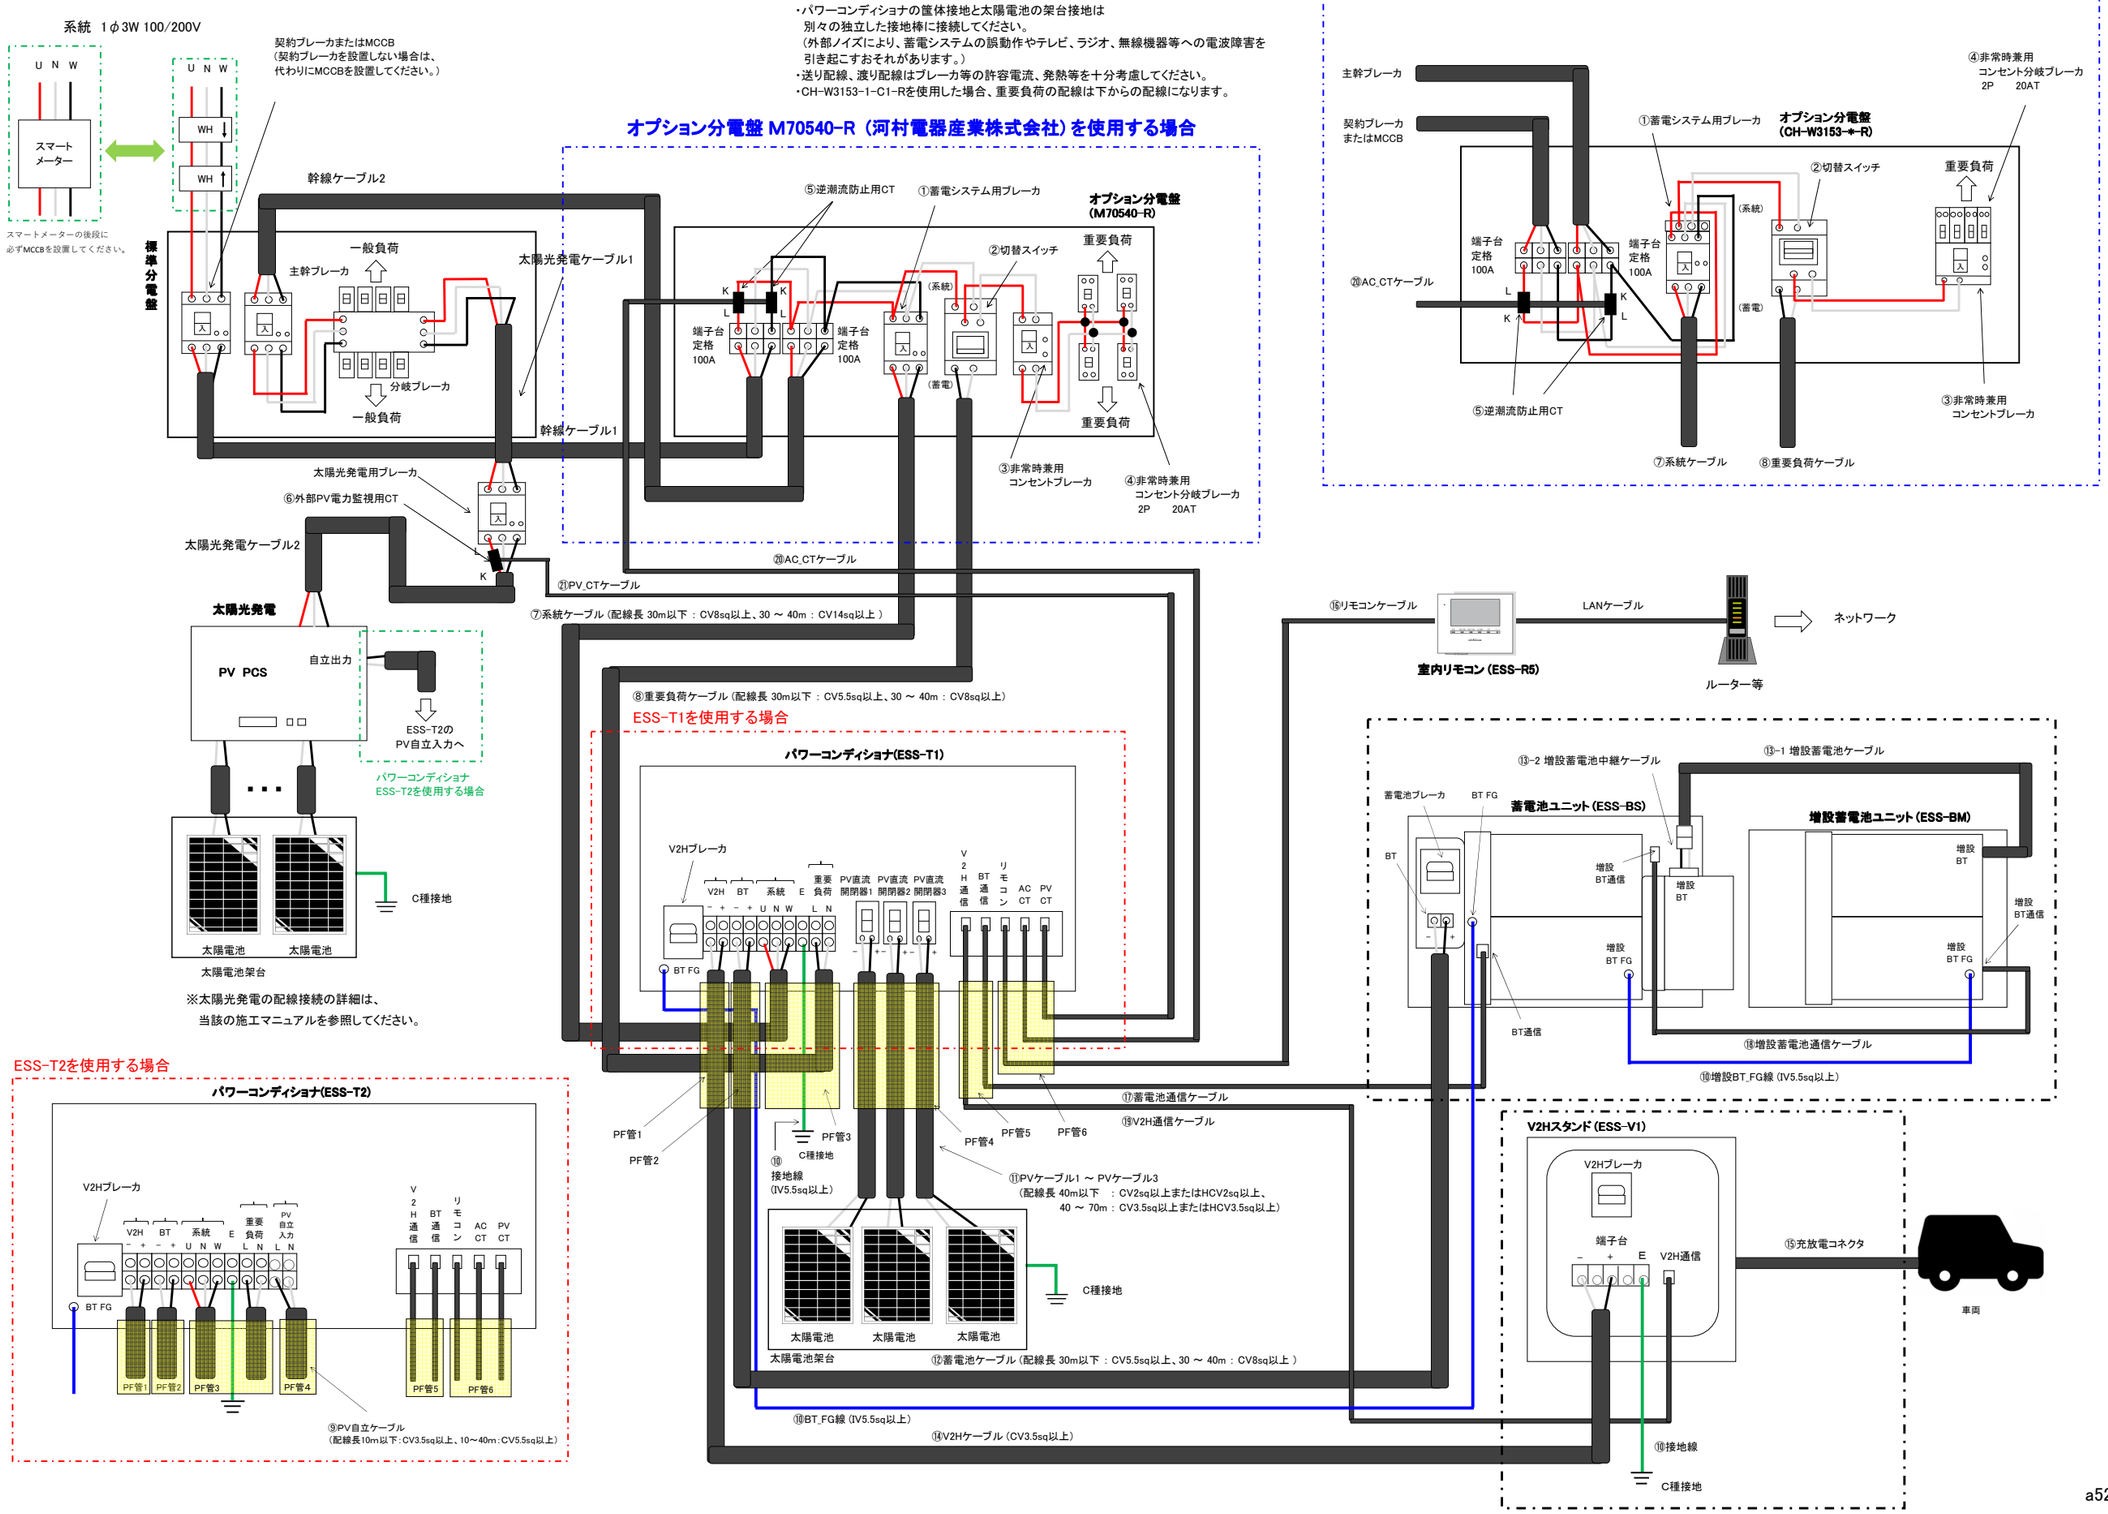
・重要負荷は合計1.5kVAとなるような家電製品としてください。
・太陽光発電の最大接続容量は14kWです。
・パワーコンディショナには必ずC種接地を施してください。
（ ただし、地絡を生じた場合に 0.5 秒以内に電路を自動的に遮断する装置を施設した場合は、
C 種接地の接地抵抗を 500 Ω以下にすることができる ）
・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池の架台接地は
別々の独立した接地棒に接続してください。
（外部ノイズにより、蓄電システムの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を
引き起こすおそれがあります。）
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
・CH-W3153-1-C1-Rを使用した場合、重要負荷の配線は下からの配線になります。