


アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS


基板自立形 端子形状

- 基板端子形コンデンサは、下記端子形状にて製造可能です。
- 適用サイズにより制限がありますので、別途ご相談ください。
- 記載以外の端子形状については、別途お問い合わせください。
- 品番については別途お問い合わせください。


標準端子形状 適用サイズ： $\phi 20 \sim \phi 35$ 、 $\sim 50L$ (mm)
(端子長 4.0mm) 形状コード $\begin{matrix} \text{E} \\ 10 \end{matrix} \begin{matrix} \text{L} \\ 11 \end{matrix}$ (鉛フリーメッキ端子)

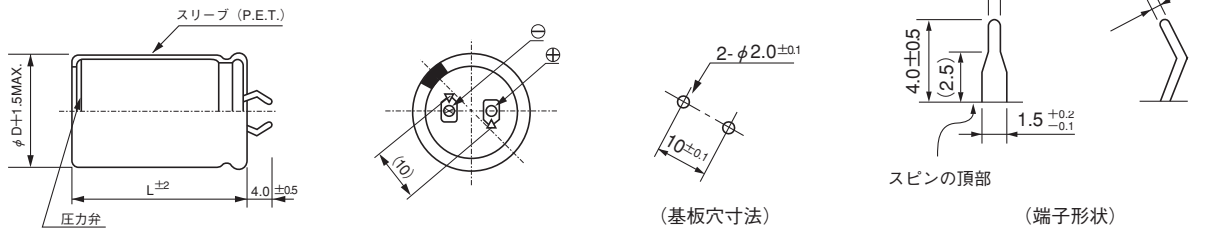


ストレート端子形状 適用サイズ： $\phi 20 \sim \phi 35$ 、 $\sim 50L$ (mm)
形状コード $\begin{matrix} \text{E} \\ 10 \end{matrix} \begin{matrix} \text{K} \\ 11 \end{matrix}$ (鉛フリーメッキ端子)

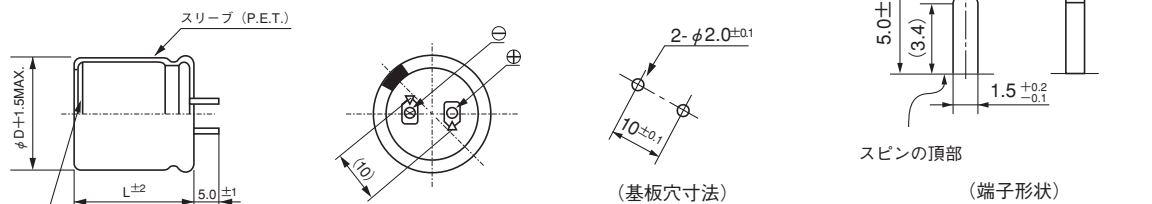

耐振性向上形状 適用サイズ： $\phi 30 \sim \phi 40$ (mm)
形状コード $\begin{matrix} \text{E} \\ 10 \end{matrix} \begin{matrix} \text{U} \\ 11 \end{matrix}$ (鉛フリーメッキ端子)

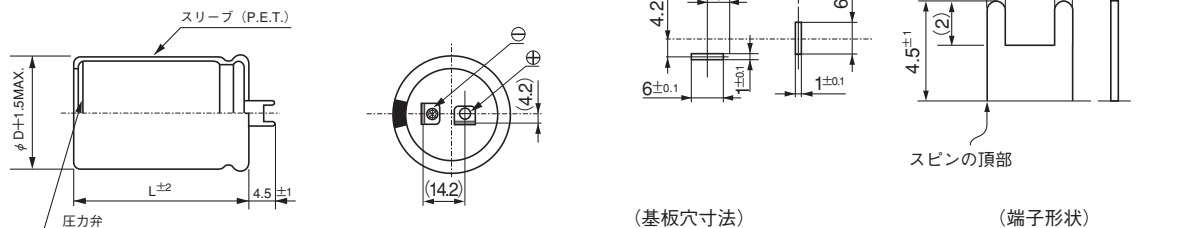

横置き形状 適用サイズ： $\phi 20 \sim \phi 25$ (mm)
形状コード $\begin{matrix} \text{E} \\ 10 \end{matrix} \begin{matrix} \text{R} \\ 11 \end{matrix}$ (鉛フリーメッキ端子) リード加工コード $\begin{matrix} \text{G} \\ 13 \end{matrix} \begin{matrix} \text{A} \\ 14 \end{matrix}$ (向かって左側 $\ominus$)
 $\begin{matrix} \text{H} \\ 13 \end{matrix} \begin{matrix} \text{A} \\ 14 \end{matrix}$ (向かって右側 $\ominus$)



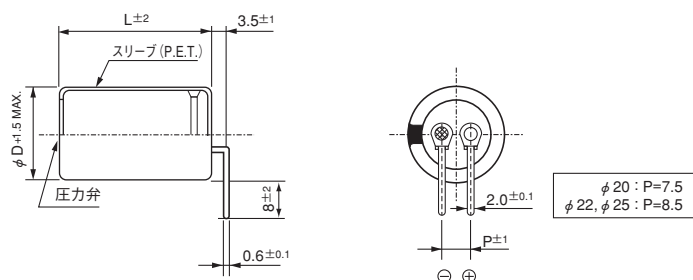


※ 陰極端子のリベット部分は網目刻印とする。




アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

基板自立形 端子形状




3本端子形状 適用サイズ: $\phi 22 \sim \phi 35$ (mm)
形状コード **E T** (鉛フリーメッキ端子)

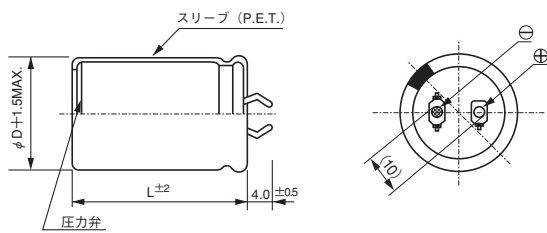




4本端子形状 適用サイズ: $\phi 35$ 、 $\phi 40$ (mm)
(端子長 6.3mm) 形状コード **E F** (鉛フリーメッキ端子)

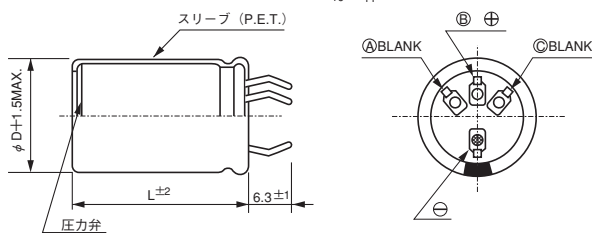




4本端子形状 適用サイズ: $\phi 35$ 、 $\phi 40$ (mm)
(端子長 4.0mm) 形状コード **E G** (鉛フリーメッキ端子)

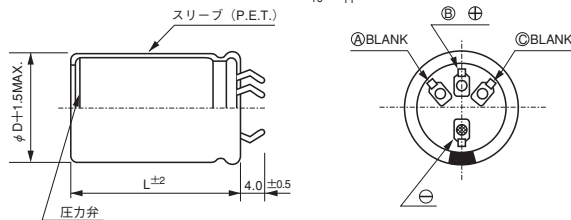

4本端子形状 適用サイズ: $\phi 35$ 、 $\phi 40$ (mm)
(ストレート形状) 形状コード **E H** (鉛フリーメッキ端子)

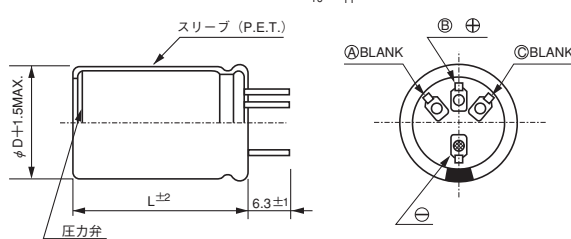

5本端子形状 適用サイズ: $\phi 40$ (mm)
(ストレート形状) 形状コード **E J** (鉛フリーメッキ端子)

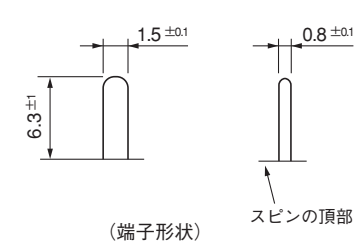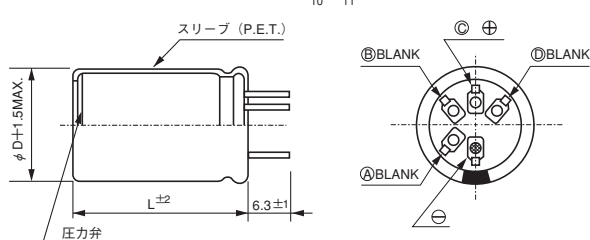

※ 陰極端子のリベット部分は網目刻印とする。