

アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

UPH 中高圧小形化品



小形薄形品

ハイリプル品

UPZ

小形化

UPH

- 高リプル対応品
- 小形品 105℃ 2000時間保証品
- 電子バラストと電源に最適
- RoHS指令 (2011/65/EU、(EU) 2015/863) 対応済。




スリーブ色：ダークブラウン

■仕様

項 目	性 能				
カテゴリ温度範囲	－40～＋105℃				
定格電圧範囲	400～450V				
定格静電容量範囲	27～220μF				
定格静電容量許容差	±20％（120Hz, 20℃）				
漏れ電流	I＝0.04CV＋100（μA）以下（1分値, 20℃）				
損失角の正接 (tan δ)	定格電圧（V）	400	420	450	120Hz 20℃
	tan δ（MAX.）	0.15	0.20	0.20	
温度特性	定格電圧（V）	400	420	450	120Hz
	インピーダンス比（MAX.） Z-25℃/Z+20℃	8	8	8	
耐久性	105℃において定格電圧をこえない範囲で規定の定格リプル電流を重畳して、2000時間電圧印加後、20℃に戻し測定を行ったとき、下記項目を満足する				
	静電容量変化率	初期値の±20％以内			
	tan δ	初期規格値の200％以下			
	漏れ電流	初期規格値以下			
高温無負荷特性	105℃ 1000時間 無負荷放置後、20℃にてJIS C 5101-4 4.1項による電圧処理を行った後、上記耐久性の規格値を満足する				
表示	ダークブラウンスリーブに白色表示				


■寸法図

04形

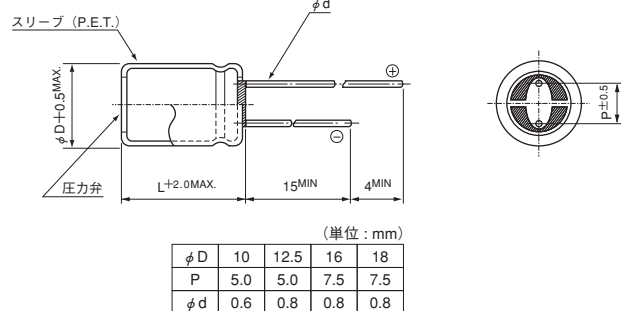

- ・封口部形状はアルミニウム電解コンデンサ 製品ガイドを参照ください。

品番コード体系 (例: 400V 220μF)

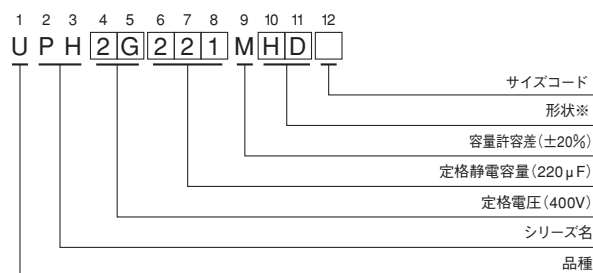

※形状

φD	鉛フリーメッキ端子 PETスリーブ品コード
10	PD
12.5～18	HD

- 定格リプル電流の周波数補正係数

周 波 数	60 Hz	120 Hz	500 Hz	1 kHz	10 kHz～
補正係数	0.80	1.00	1.25	1.40	1.50

●寸法表は次頁に掲載しております。

アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

UPH

■寸法表

定格電圧 (V) (コード)	定格静電容量 (μ F)	サイズ ϕ D $\times$ L (mm)	$\tan \delta$	漏れ電流 (μ A) (1分値/20℃)	定格リプル電流 (mA _{rms}) (105℃/120Hz)	品 番
400 (2G)	33	10 $\times$ 31.5	0.15	628	330	UPH2G330MPD
	56	12.5 $\times$ 31.5	0.15	996	470	UPH2G560MHD
	68	12.5 $\times$ 35.5	0.15	1188	540	UPH2G680MHD
	82	12.5 $\times$ 40	0.15	1412	620	UPH2G820MHD
	100	16 $\times$ 31.5	0.15	1700	710	UPH2G101MHD
	120	16 $\times$ 35.5	0.15	2020	800	UPH2G121MHD
	150	16 $\times$ 40	0.15	2500	920	UPH2G151MHD
	150	18 $\times$ 31.5	0.15	2500	890	UPH2G151MHD6
	180	18 $\times$ 40	0.15	2980	1060	UPH2G181MHD
	220	18 $\times$ 46	0.15	3620	1200	UPH2G221MHD
420 (W6)	33	10 $\times$ 31.5	0.20	654.4	320	UPHW6330MPD
	56	12.5 $\times$ 31.5	0.20	1040.8	460	UPHW6560MHD
	100	16 $\times$ 31.5	0.20	1780	690	UPHW6101MHD
	120	16 $\times$ 35.5	0.20	2116	780	UPHW6121MHD
	120	18 $\times$ 31.5	0.20	2116	800	UPHW6121MHD6
	150	18 $\times$ 35.5	0.20	2620	920	UPHW6151MHD
	180	18 $\times$ 40	0.20	3124	1040	UPHW6181MHD
450 (2W)	27	10 $\times$ 31.5	0.20	586	300	UPH2W270MPD
	47	12.5 $\times$ 31.5	0.20	946	430	UPH2W470MHD
	56	12.5 $\times$ 35.5	0.20	1108	490	UPH2W560MHD
	68	12.5 $\times$ 40	0.20	1324	560	UPH2W680MHD
	82	16 $\times$ 31.5	0.20	1576	640	UPH2W820MHD
	100	16 $\times$ 35.5	0.20	1900	730	UPH2W101MHD
	120	16 $\times$ 40	0.20	2260	820	UPH2W121MHD
	120	18 $\times$ 31.5	0.20	2260	800	UPH2W121MHD6
	150	18 $\times$ 40	0.20	2800	970	UPH2W151MHD
	180	18 $\times$ 46	0.20	3340	1090	UPH2W181MHD

リード加工品、テーピング加工品の品番は、品番コードの末尾に加工記号を明記し、12桁目のサイズコードがないものは品番コード12桁目に「1」を入れてください。

・リード加工、テーピング仕様、ご注文単位はアルミニウム電解コンデンサ 製品ガイドを参照ください。