


寸法図(10~100kVA)

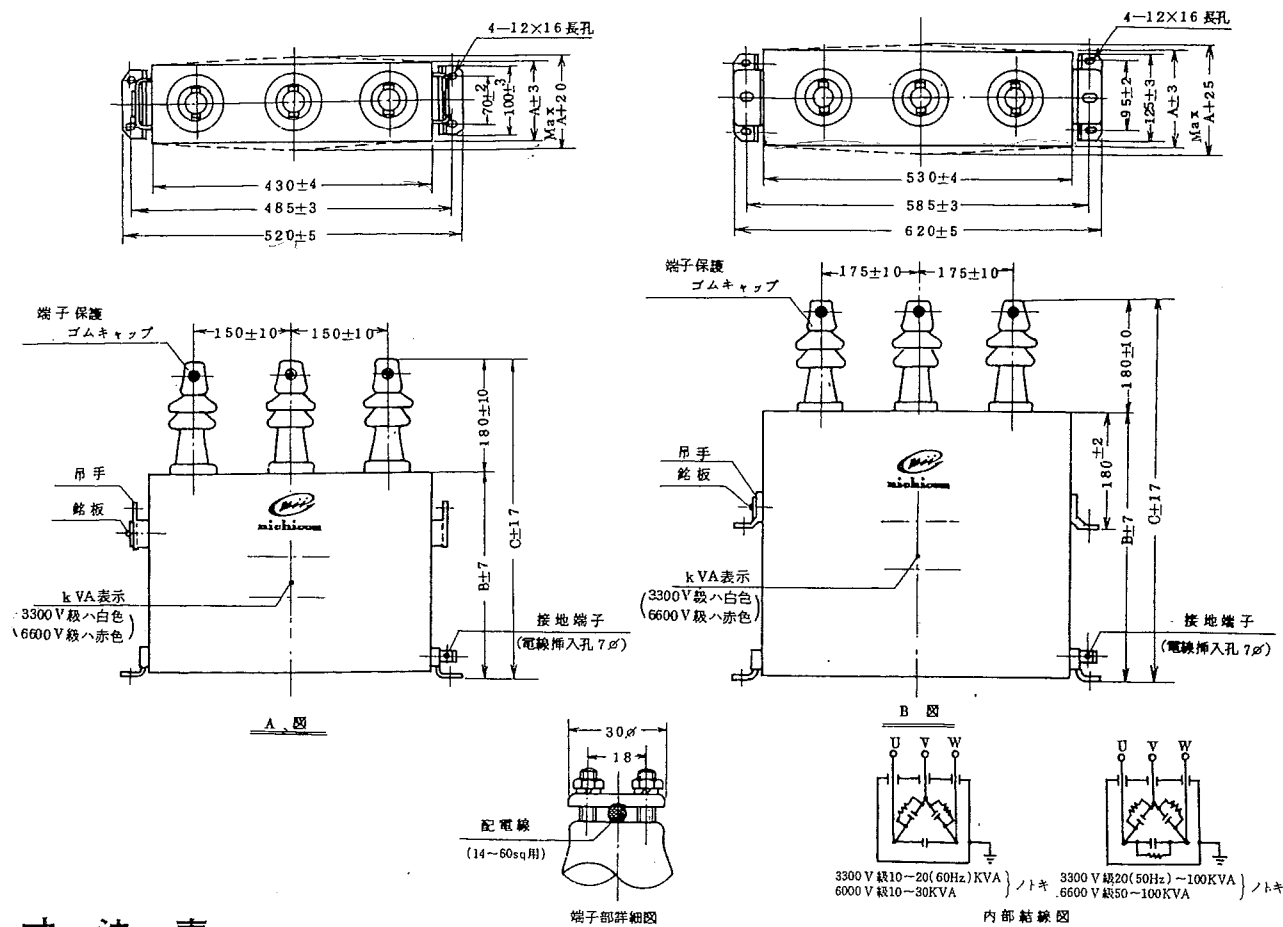

寸法表

3300V及び6600V 3相 50Hz 放電抵抗内蔵形

容量 (kVA)	形式番号		電流 (A)		寸法 (mm)			重量 (kg)	油量 (ℓ)	図
	3300V	6600V	3300V	6600V	A	B	C			
10	NEF-35010R	NEF-65010R	1.75	0.875	100	170	350	14	5.2	A
15	NEF-35015R	NEF-65015R	2.62	1.31	115	200	380	18	6.8	"
20	NEF-35020R	NEF-65020R	3.50	1.75	100	250	430	19	6.9	"
25	NEF-35025R	NEF-65025R	4.37	2.19	115	"	"	21	7.6	"
30	NEF-35030R	NEF-65030R	5.25	2.62	135	"	"	25	8.8	"
50	NEF-35050R	NEF-65050R	8.75	4.37	"	370	550	36	12.4	"
75	NEF-35075R	NEF-65075R	13.1	6.56	"	455	635	53	19.0	B
100	NEF-35100R	NEF-65100R	17.5	8.75	160	"	"	62	20.6	"

3300V及び6600V 3相 60Hz 放電抵抗内蔵形

容量 (kVA)	形式番号		電流 (A)		寸法 (mm)			重量 (kg)	油量 (ℓ)	図
	3300V	6600V	3300V	6600V	A	B	C			
10	NEF-36010R	NEF-66010R	1.75	0.875	100	170	350	14	5.3	A
15	NEF-36015R	NEF-66015R	2.62	1.31	"	200	380	16	6.0	"
20	NEF-36020R	NEF-66020R	3.50	1.75	115	"	"	18	6.6	"
25	NEF-36025R	NEF-66025R	4.37	2.19	100	250	430	19	6.8	"
30	NEF-36030R	NEF-66030R	5.25	2.62	115	"	"	21	7.6	"
50	NEF-36050R	NEF-66050R	8.75	4.37	"	370	550	31	10.8	"
75	NEF-36075R	NEF-66075R	13.1	6.56	120	455	635	47	17.6	B
100	NEF-36100R	NEF-66100R	17.5	8.75	135	"	"	53	17.5	"

注) 1.本コンデンサ2台以上併置使用される場合は、コンデンサ側壁面の間隔を70mm以上離して下さい。

尚、キュービクル等にご使用の場合、外箱は密閉せず、クーリングを良くして夏期最高温度時に於いてもコンデンサケース温度が65℃以下(1日平均60℃以下)になるよう、ご考慮お願い致します。

2.スイッチについてはコンデンサ用しゃ断器をご使用下さい。