

# 小形リチウムイオン二次電池

## SLB03070LR35

nichicon

### ◆仕様

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 使用温度範囲                 | -30℃ ~ +60℃ |
| 公称電圧                   | 2.4V        |
| 最大充電電圧                 | 2.8V        |
| 放電終止電圧                 | 1.8V        |
| 公称容量                   | 0.35mAh     |
| 定格容量                   | 0.35mAh     |
| 最大充電 / 最大放電電流          | 7mA (20C)   |
| 定格エネルギー量               | 0.84mWh     |
| E.S.R. (at 1kHz, 2.4V) | 8 ohm       |
| 重量                     | 0.12g       |


- ・UL1642
- ・IEC62133-2:2017 認定品




### ◆特長

- ・高温環境下、60℃で動作可能
- ・20C レートの急速充放電に対応
- ・低レート(0.01C)充電可能
- ・優れたサイクル特性(5,000 回\_@25℃)
- ・寒冷地 (-30℃)でも充放電可能
- ・破裂・発火の可能性が極めて低い

### ◆寸法図(例)

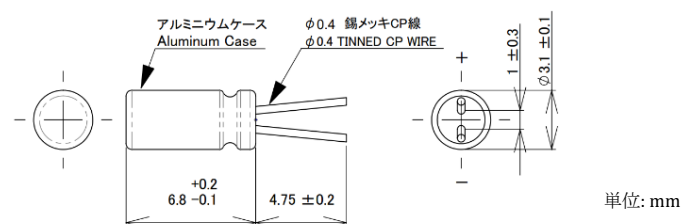


### ◆SOC-OCV カーブ

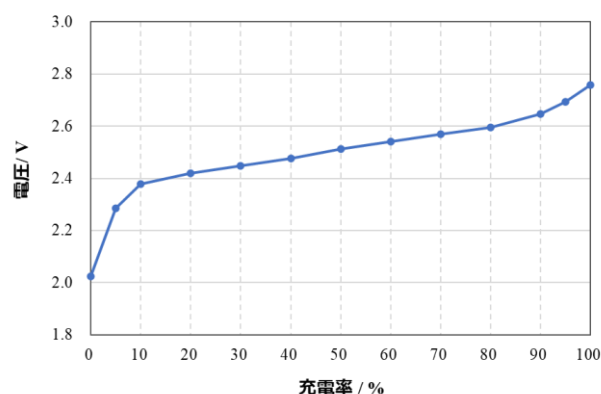


### ◆特性

#### 充電特性

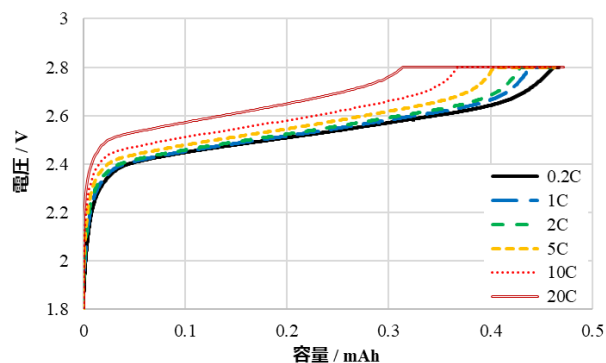

#### 放電特性

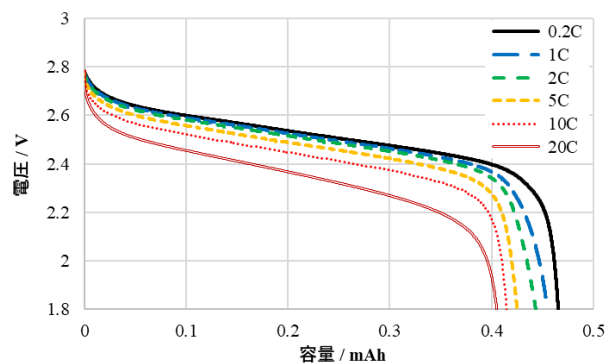

(注) 記載されているデータは説明を目的としたものであり、保証するものではありません。  
また、記載内容は変更する可能性がありますので留意ください。

ニチコン株式会社