


小形リチウムイオン二次電池




SLB03070LR35

◆特長

- ・20Cレートの急速充放電に対応
- ・寒冷地でも充放電可能
- ・強制的に内部短絡を発生させても破裂・発火の可能性が低い
- ・5000回のサイクル寿命

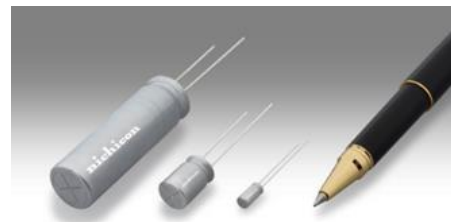

◆寸法図

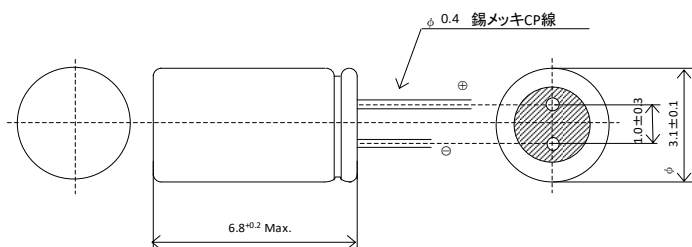


◆仕様

定格電圧	2.4V
使用電圧範囲	2.8V - 1.8V
使用温度範囲	-30°C ~ +60°C
定格容量	0.35mAh
容量範囲	Min. 0.35mAh Max. 0.49mAh
ESR	Max. 15 ohm
最大放電電流	7mA
エネルギー密度	17Wh/L
重量	0.2g


◆特性

充電特性

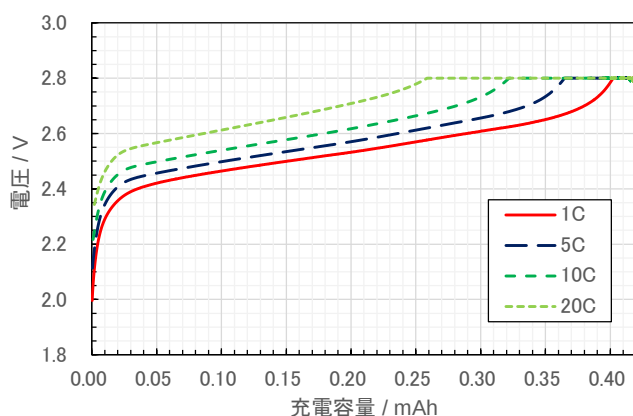

充電条件 : CC-CV, 2.8V, カットオフ 0.05C at 25°C

放電特性

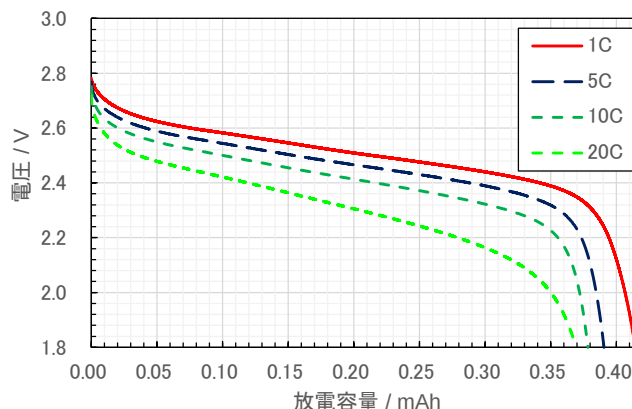

充電条件 : CC-CV 1C, 2.8V, カットオフ 0.05C at 25°C
放電条件 : CC, カットオフ 1.8V at 25°C

記載されているデータは説明を目的としたものであり、保証するものではありません

(注) 記載内容は変更する可能性がありますので留意ください。

2019年9月