【ESS-E1シリーズ】
配線タイプ
＜(⑤-V2H) Ⅰ-B-1-V2H＞

一次送り配線(Ⅰ)
特定負荷対応型(B)
主な併設機器なし(1)

Ver.1.2

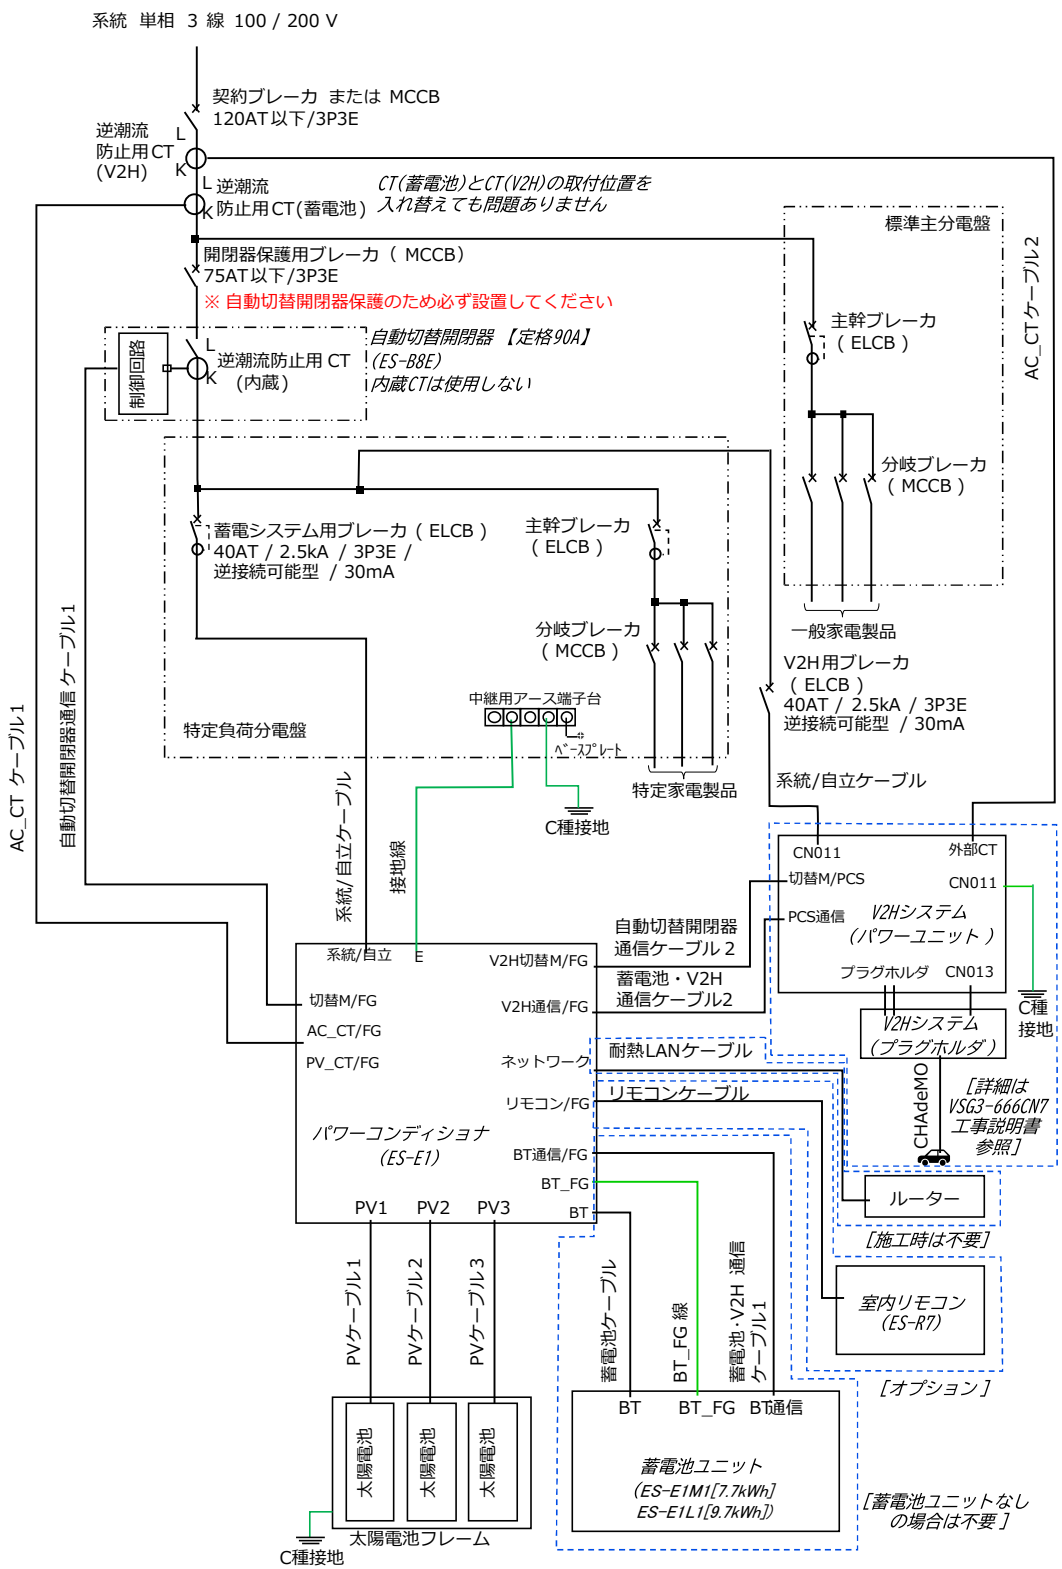

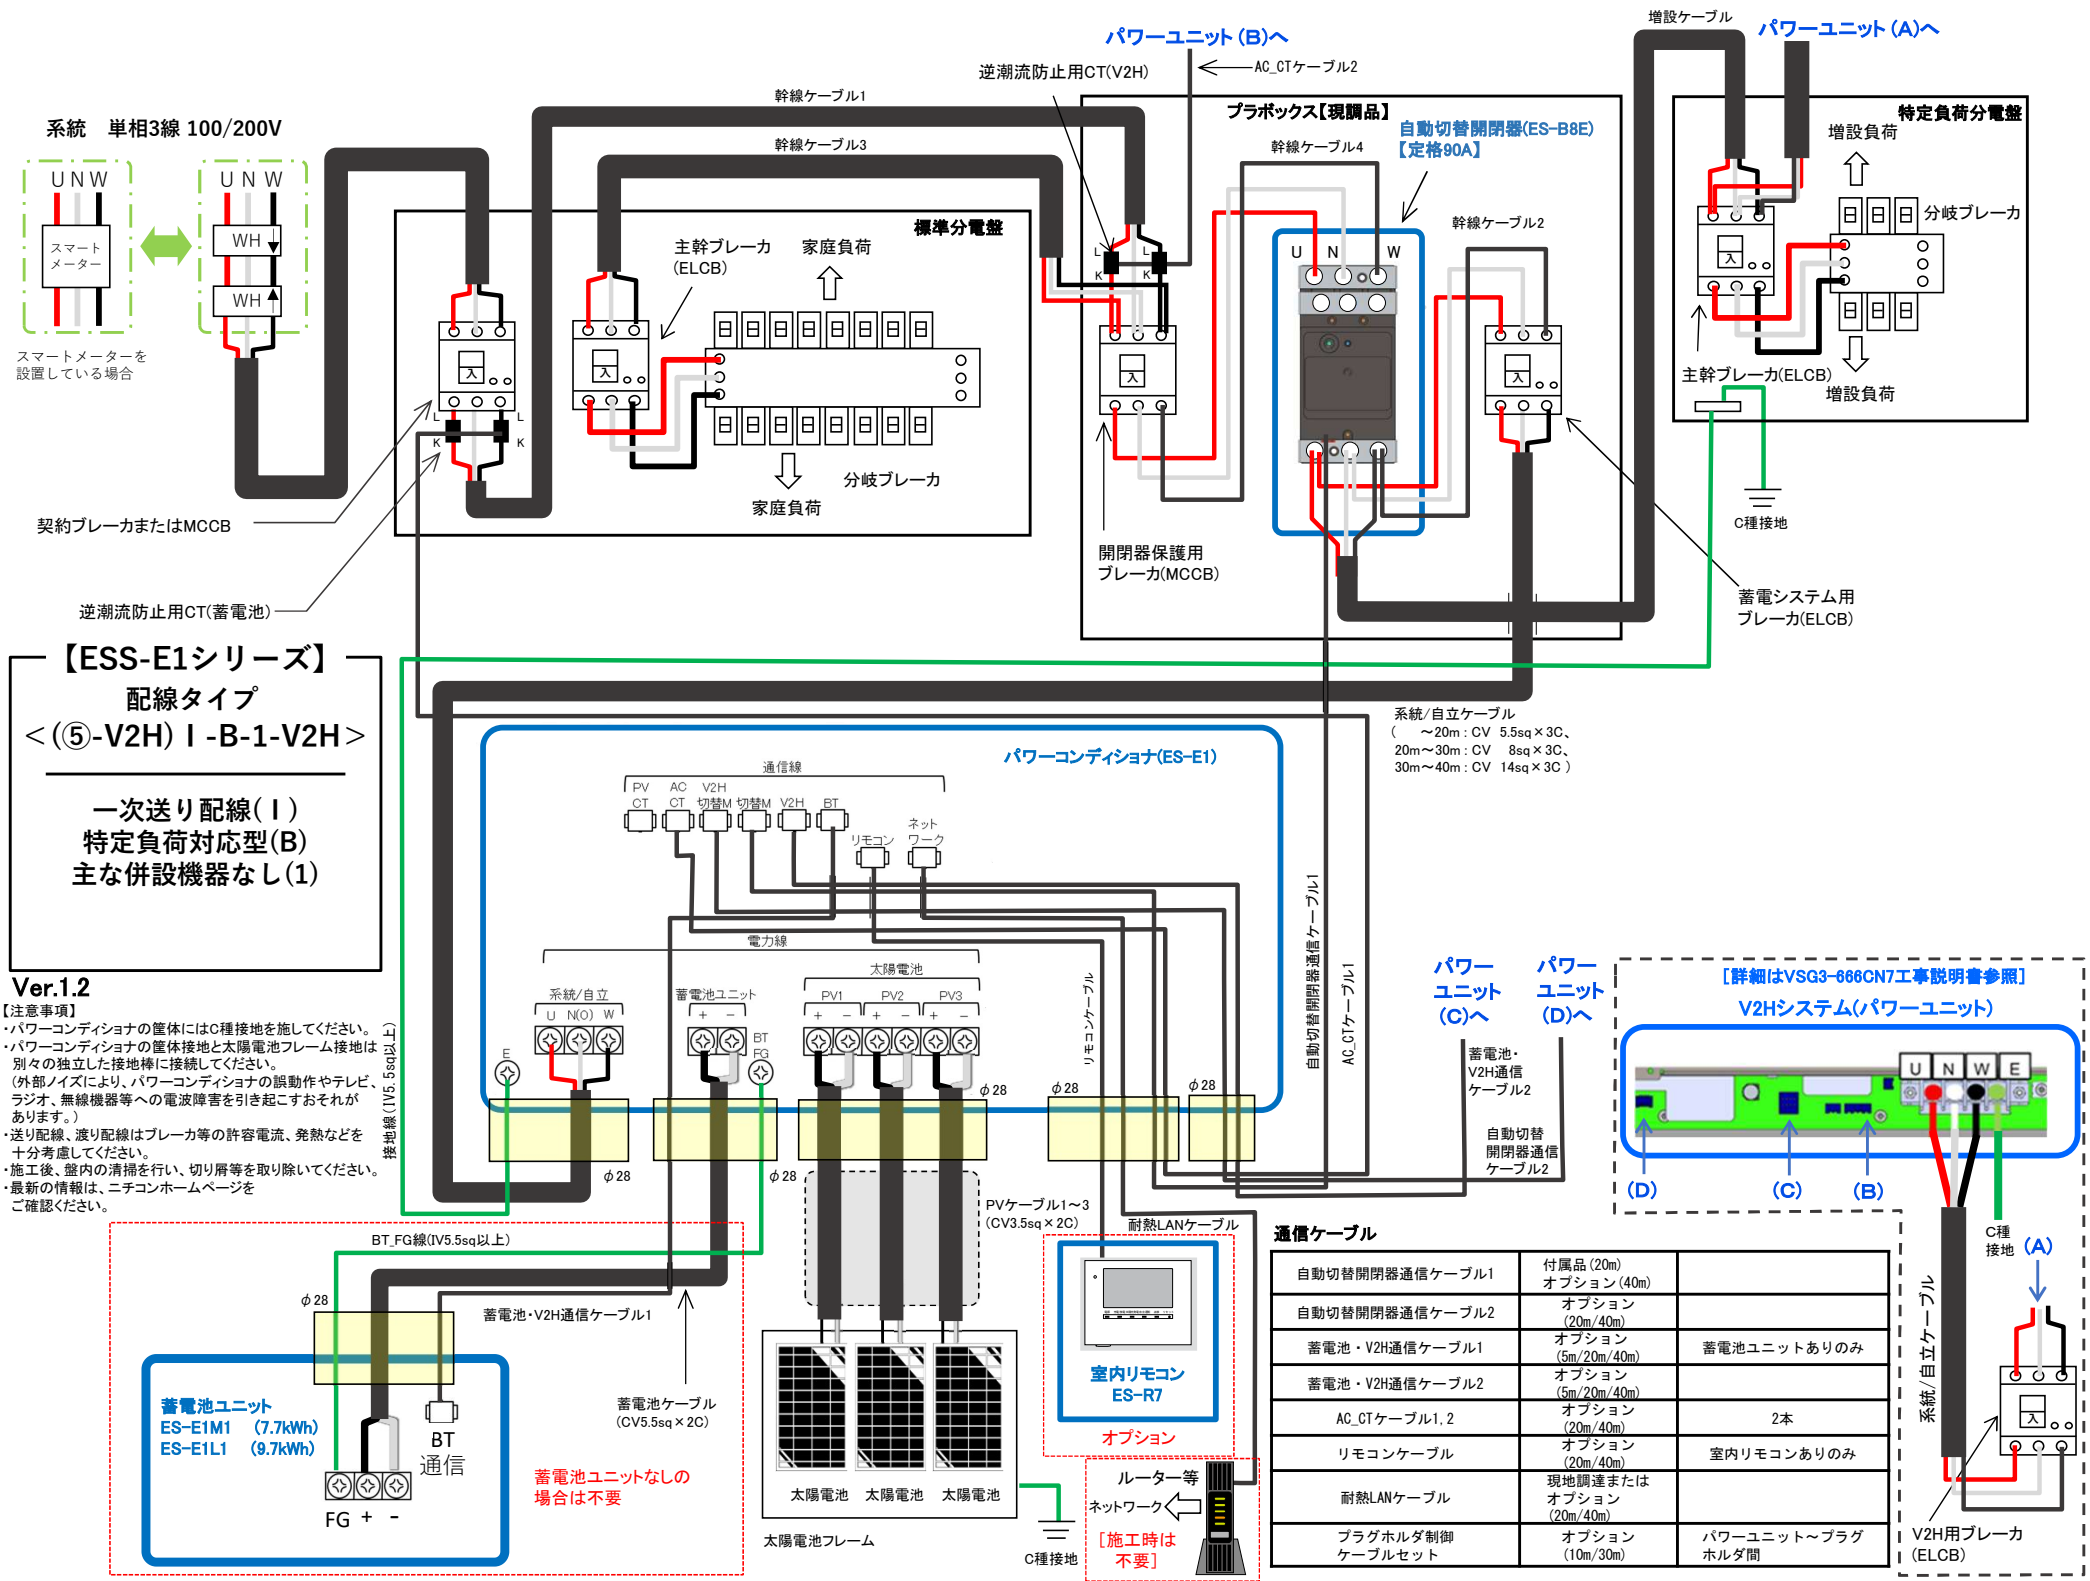

通信ケーブル

自動切替開閉器通信ケーブル1	付属品(20m) オプション(40m)	
自動切替開閉器通信ケーブル2	オプション (20m/40m)	
蓄電池・V2H通信ケーブル1	オプション (5m/20m/40m)	蓄電池ユニットありのみ
蓄電池・V2H通信ケーブル2	オプション (5m/20m/40m)	
AC_CTケーブル1, 2	オプション (20m/40m)	2本
リモコンケーブル	オプション (20m/40m)	室内リモコンありのみ
耐熱LANケーブル	現地調達または オプション (20m/40m)	
プラグホルダ制御ケーブルセット	オプション (10m/30m)	パワーユニット～プラグホルダ間