


【ESS-U2L2】エコキュート 配線2 (押し上げ無/押し上げ有) - ニチコンオプション分電盤利用

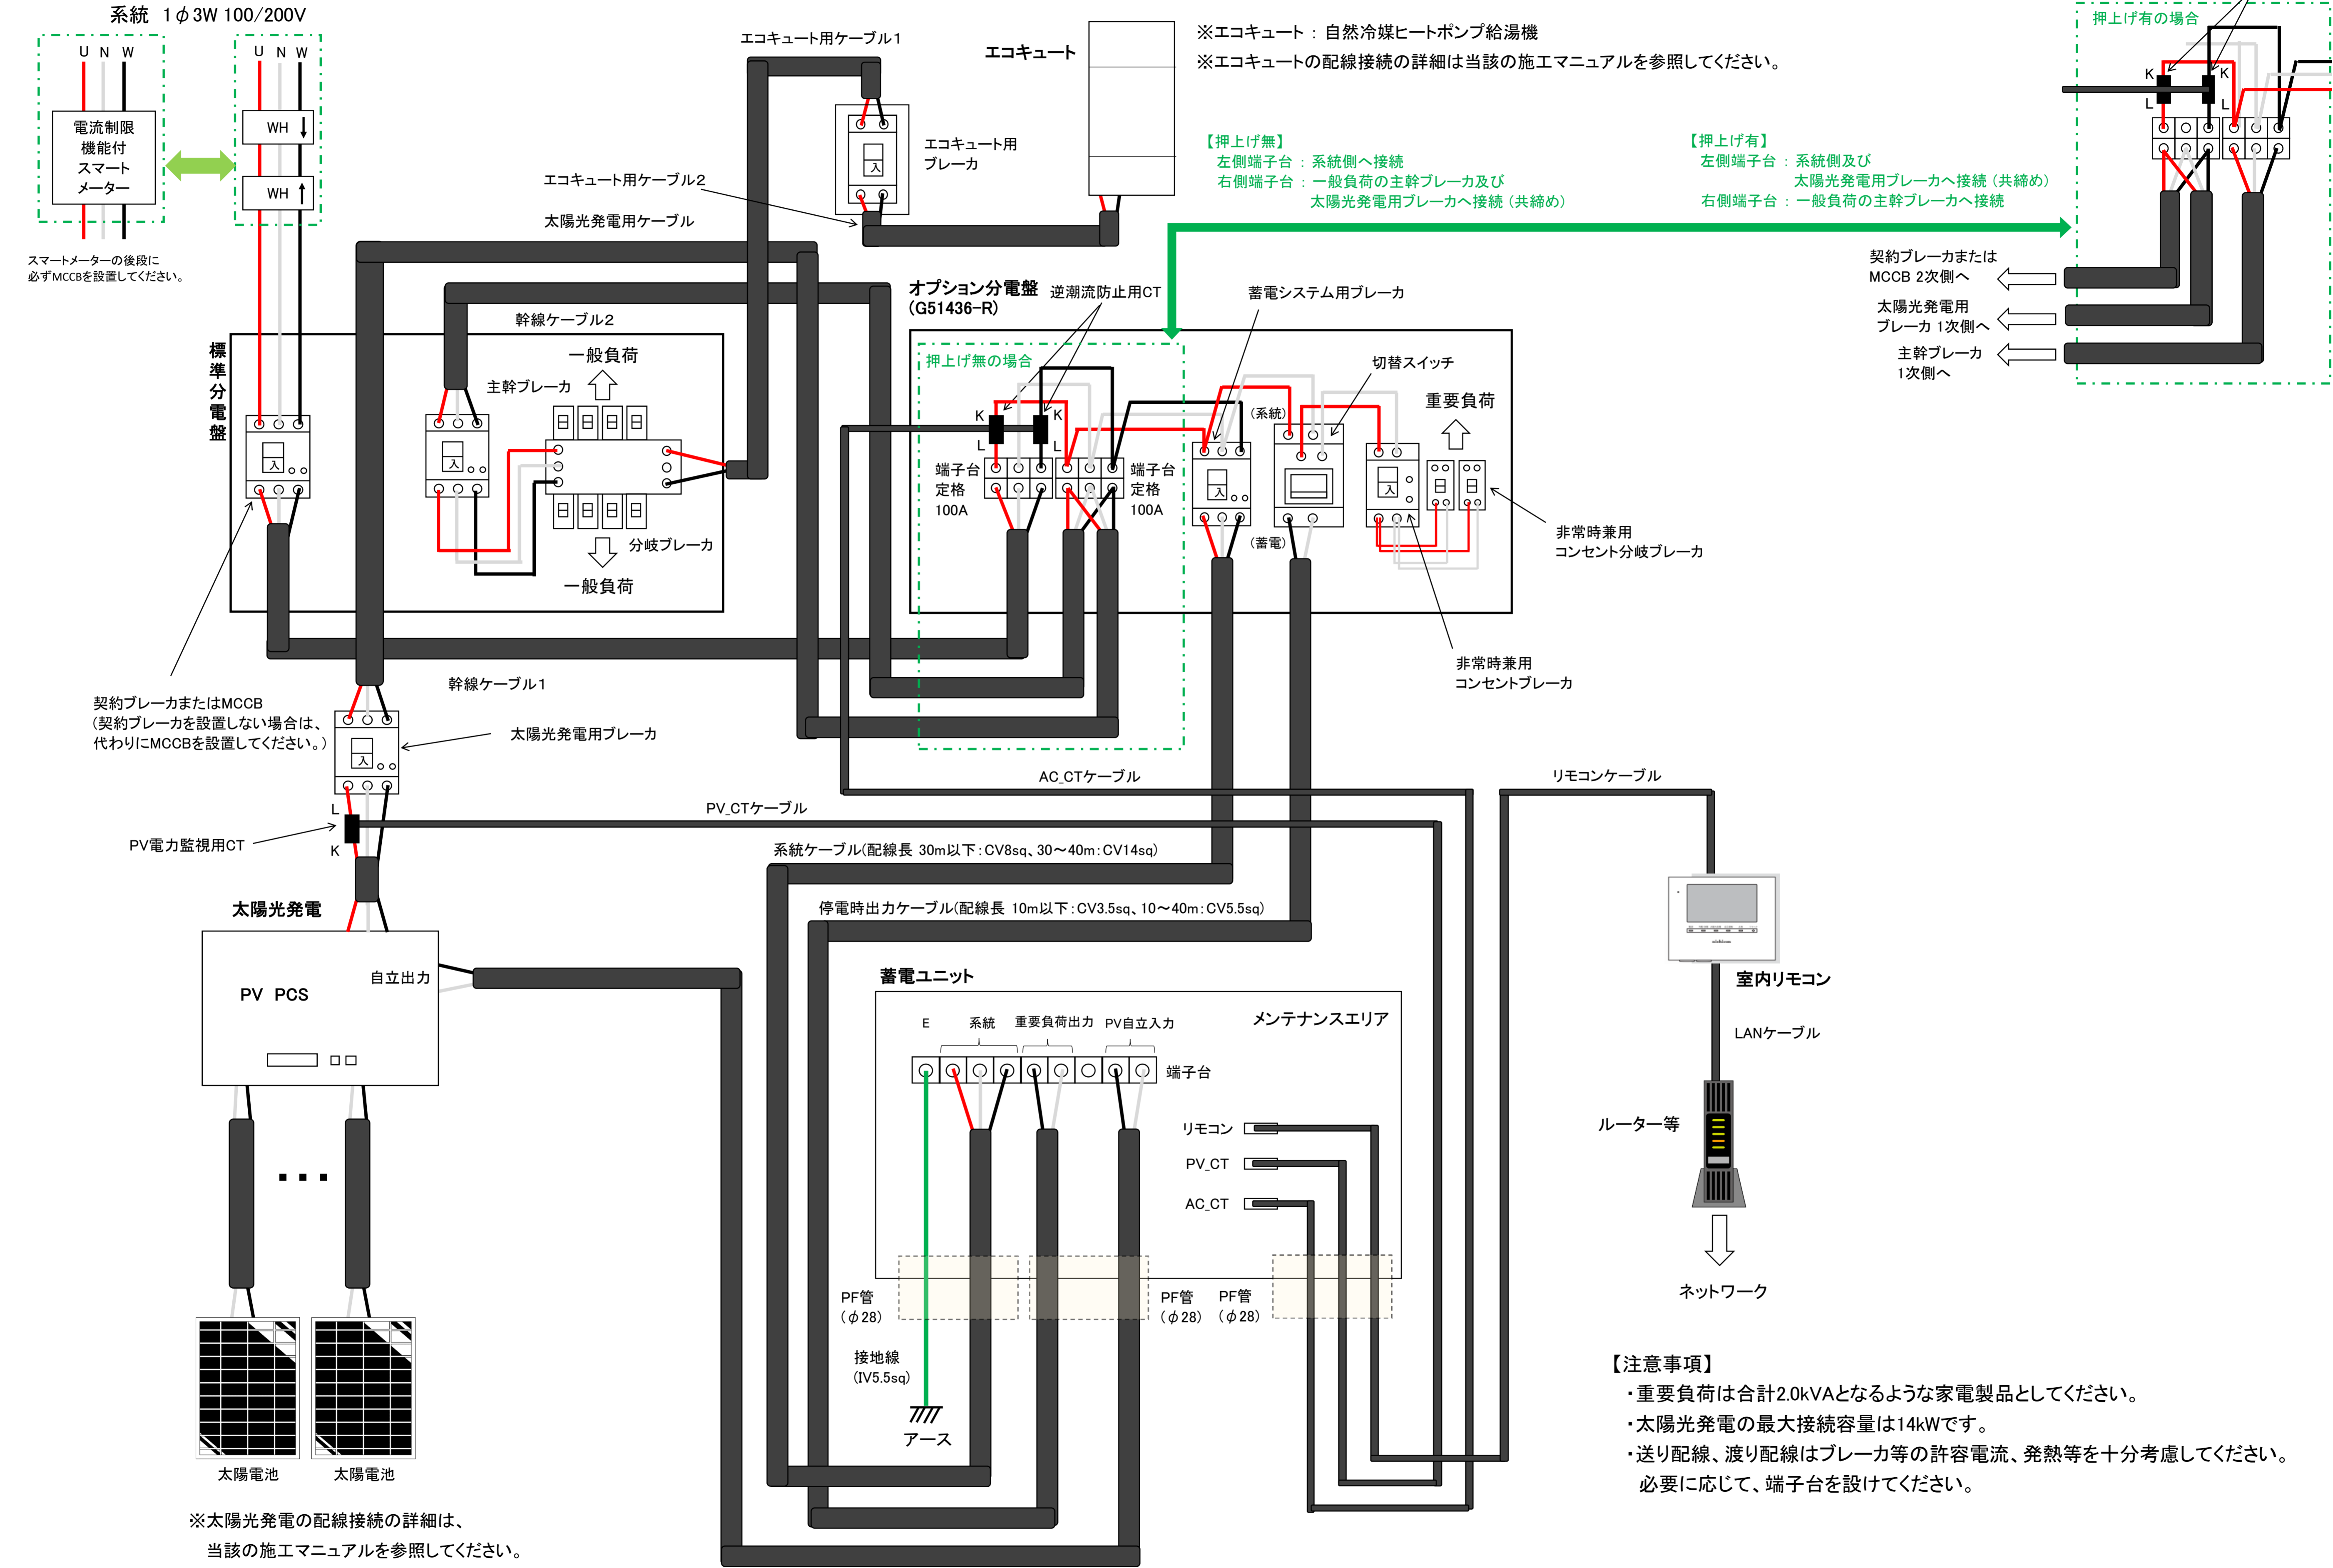

- 【注意事項】
- ・重要負荷は合計2.0kVAとなるような家電製品としてください。
 - ・太陽光発電の最大接続容量は14kWです。
 - ・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。必要に応じて、端子台を設けてください。

※太陽光発電の配線接続の詳細は、当該の施工マニュアルを参照してください。

PV自立入力ケーブル (配線長 10m以下: CV3.5sqまたはVVVF2.0、10~40m: CV5.5sqまたはVVVF2.6)