【ESS-U3S1】 標準配線 – ニチコンオプション分電盤利用
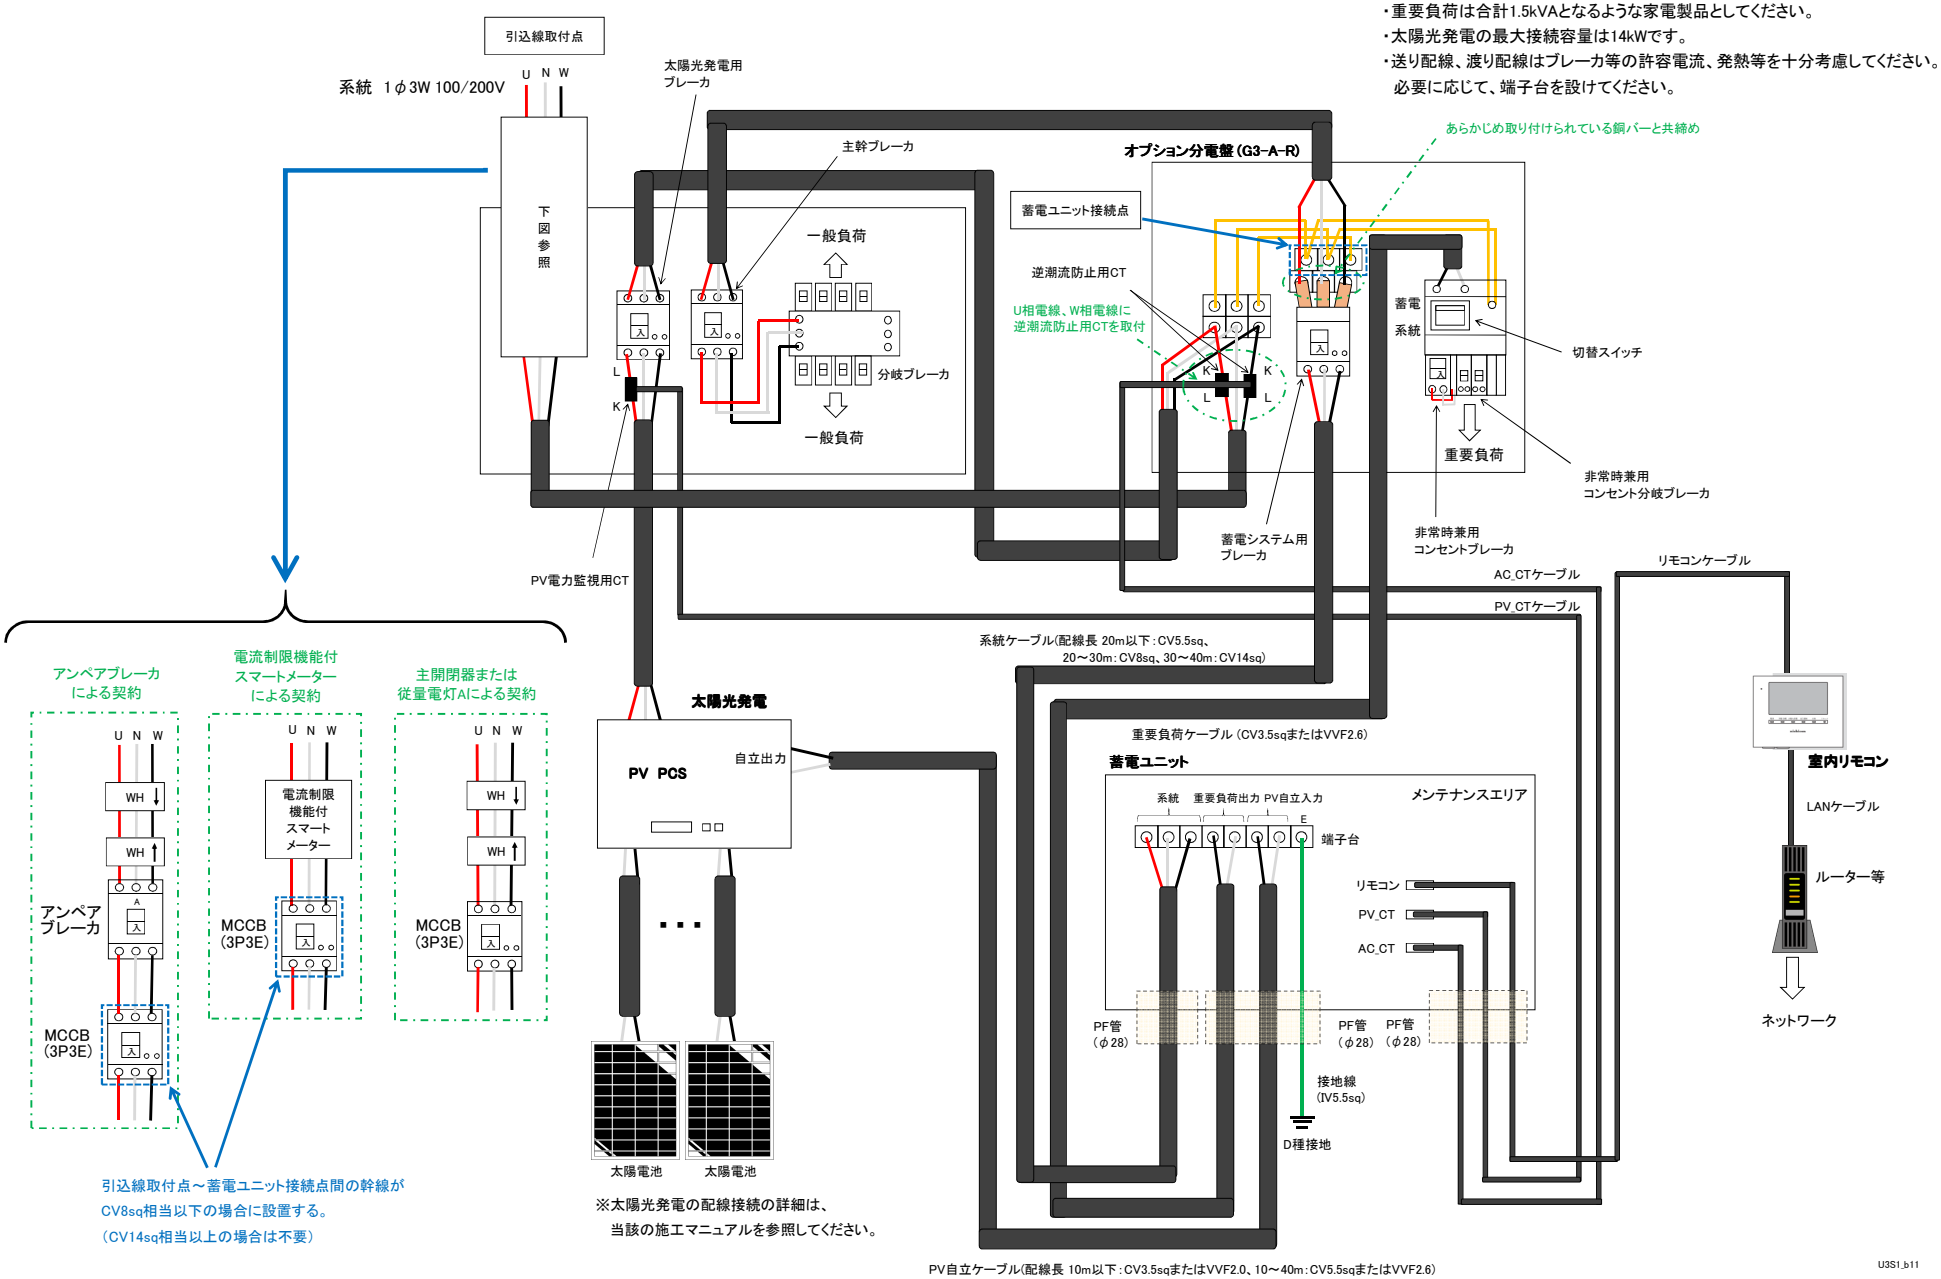
【注意事項】
・重要負荷は合計1.5kVAとなるような家電製品としてください。
・太陽光発電の最大接続容量は14kWです。
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
必要に応じて、端子台を設けてください。