


特徴

1 狭い場所にも設置できる【全モデル】

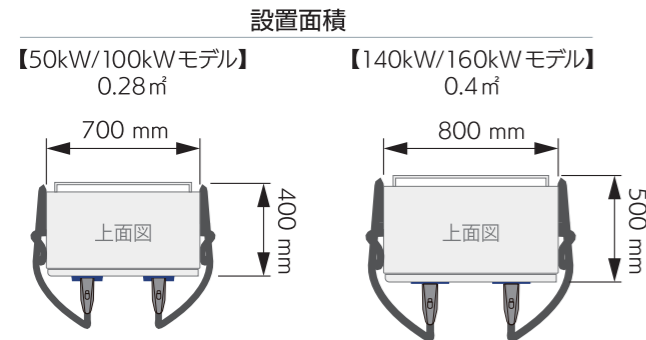


2 使いやすさを追求【100kW/140kW/160kWモデル】

2口それぞれに7型ワイドカラー画面、操作ボタンを搭載し、2台充電時に同時操作が可能



3 高耐環境仕様を実現【全モデル】


標準モデルは塩害 / 寒冷地域に設置可能
重塩害地域向けに別モデル※2をラインアップ。沿岸地域や
沖縄 / 離島にも設置することができます

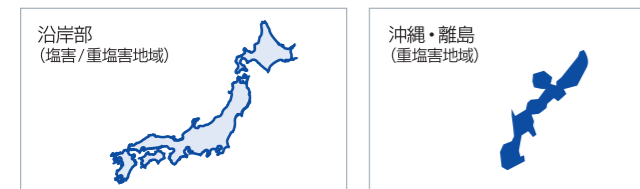

※2 詳細は当社までお問い合わせ下さい

4 投資を抑制【140kWモデル】

140kWモデルは150kVAキュービクルが使用できるため
導入費用を抑制

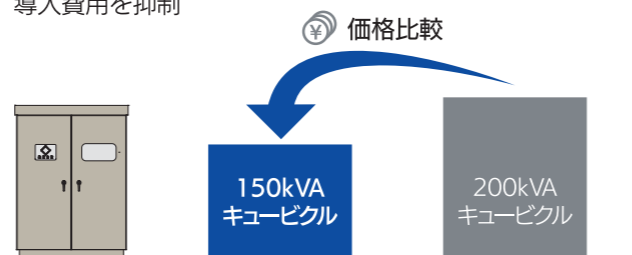

仕様

型番	NQC-TC504P	NQD-UCX04P	NQD-UCX44P	NQD-UCX64P
総出力 (1口充電時) (2口充電時)	50kW (連続 50kW) —	100kW (最大 90kW) (2口に自動制御で出力配分)	140kW (最大 90kW) (同時最大 70kW、同時連続 50kW)	160kW (最大 157kW) (同時連続 80kW)
充電ケーブル長 (オプション)	5m (8.5m)			
製品形状	一体型			
充電口数	1口	2口		
充電規格	CHAdeMO Rev2.0.1		CHAdeMO Ver2.0.2	
通信プロトコル	OCPP2.0.1			
入力電源	三相 AC200V	三相 AC400V		
サイズ (凸部除く)	W700mm×D400mm×H1900mm		W800mm×D500mm×H1950mm	
質量	260kg	300kg	340kg	350kg
IP等級	IP55			
環境 使用温度範囲	-20 ~ +40℃		-20 ~ +50℃(出力ディレーティング)	
耐塩 (別モデル)	塩害対応 (重塩害対応)			
メーカー希望小売価格(税別)	3,800,000円	7,300,000円	7,500,000円	8,800,000円

※仕様は予告なく変更することがあります。

⚠️ 安全に関するご注意 平成25年3月19日、厚生労働省から「電気自動車の充電器の電磁波による植込み型心臓ペースメーカー等への影響に係る使用上の注意の改定」が示されました。植込み型心臓ペースメーカー等をご利用のみなさまに対し、次のような注意喚起がなされています。(1)電気自動車の急速充電器は使用しないこと。(2)急速充電器を設置している場所には、可能な限り近づかないこと。なお、不用意に近づいた場合には、立ち止まらずに速やかに離れること。(3)電気自動車の普通充電器を使用する場合、充電中は充電ケーブルに密着するような姿勢は取らないこと。詳細は一般社団法人 日本不整脈デバイス工業会のホームページをご確認ください。・記載内容は変更する場合がありますので留意ください。

製造元

ニチコン株式会社

京都市中京区烏丸通御池上 7 丁 604 - 0845
<https://www.nichicon.co.jp/>



製品に関するお問い合わせ

ニチコン株式会社

関東・甲信越・東北・北海道 ———— 東京支店 TEL.03-3666-7811
 中部・北陸 ———— 名古屋支店 TEL.052-223-5581
 近畿・中国・四国・九州・沖縄 ———— 西日本支店 TEL.075-241-5370

販売店

nichicon

EV・PHEV用急速充電器
2026.06

EV・PHEV用急速充電器




ニチコン急速充電器シリーズ

一口最大出力	50kW 級	90kW 級		150kW 級	
--------	--------	--------	--	---------	--

マンション、事務所
工場など




商業施設、宿泊施設
観光施設、公共施設など

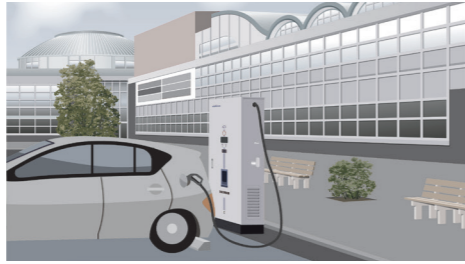


給油所



道の駅

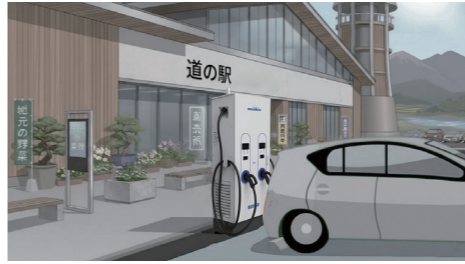

自動車ディーラー

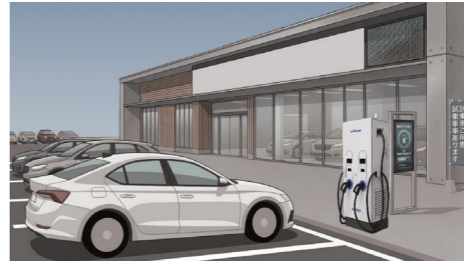

高速 SA・PA など



50kW
(NQC-TC504P)
**導入しやすい
スタンダードモデル**



100kW
(NQD-UCX04P)
**1口最大 90kW
充電可能な 2口モデル**



NEW 140kW
(NQD-UCX44P)
**1口最大 90kW
同時 70kW 充電可能な 2口モデル**



NEW 160kW
(NQD-UCX64P)
**1口最大 157kW
同時 80kW 連続充電可能な 2口モデル**



小型 省スペース	小設置面積：0.28 m ² (底面は 0.25 m ²)	小設置面積：0.4 m ² (底面は 0.36 m ²)	
使いやすい	設置しやすい 50kW 7型ワイドカラー画面を搭載	扱いやすいブーストモード可能な充電ケーブルを採用・充電開始時に大電力(90kW)で充電 2口それぞれに7型ワイドカラー画面を搭載し同時操作が可能	1口最大 157kW の高出カスピード充電
高耐環境	標準モデルで寒冷・耐塩仕様、重耐塩モデルもラインアップ		
安心	保守プランをご用意(24時間 365日コールセンター対応) ^{*1} 標準モデルは時間課金対応 / オプションで従量(kWh)課金対応可 ^{*1} 別途契約が必要です(有償)		