

導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS

**CX** チップ形高信頼性品  
シリーズ



- 高信頼性・高耐電圧（～50V）・低ESR・高許容リプル電流品。
- 125℃ 1500～3000時間保証品。
- 面実装タイプ：260℃ピークの鉛フリーリフローはんだ付条件に対応。
- RoHS指令（2011/65/EU）対応済。



仕様


項目	性能	
カテゴリ温度範囲	-55～+125℃	
定格電圧範囲	16～50V	
定格静電容量範囲	5.6～390μF	
定格静電容量許容差	±20%（120Hz, 20℃）	
損失角の正接（tan δ）	標準品一覧表の値以下（120Hz, 20℃）	
等価直列抵抗（ESR）（*1）	標準品一覧表の値以下（100kHz, 20℃）	
漏れ電流（*2）	標準品一覧表の値以下 定格電圧印加2分後 20℃	
インピーダンス温度特性	Z+125℃/Z+20℃ ≤ 1.25 100kHz Z-55℃/Z+20℃ ≤ 1.25	
耐久性	125℃ 3000時間（φD = 6.3 : 1500時間） 定格電圧連続印加後、20℃に戻し測定を行ったとき、下記項目を満足する	
	静電容量変化率	初期値（基板実装はんだ付け前）の±20%以内
	損失角の正接（tan δ）	初期規格値の150%以下
	等価直列抵抗（ESR）（*1）	初期規格値の150%以下
高温高湿（定常）	60℃ 90%R.H. 1000時間 定格電圧連続印加後、20℃に戻し測定を行ったとき、下記項目を満足する	
	静電容量変化率	初期値（基板実装はんだ付け前）の±20%以内
	損失角の正接（tan δ）	初期規格値の150%以下
	等価直列抵抗（ESR）（*1）	初期規格値の150%以下
はんだ耐熱性	次のリフローはんだ条件にてはんだ付け後、下記項目を満足する プリヒート150～200℃：60～180秒、230℃以上：60秒以内、 ピーク温度250℃以下の場合 リフロー回数2回以下 ピーク温度260℃以下の場合 リフロー回数1回のみ 温度プロファイル計測は、コンデンサ頭部及び電極端子部の温度とする	
	静電容量変化率	初期値（基板実装はんだ付け前）の±10%以内
	損失角の正接（tan δ）	初期規格値の130%以下
	等価直列抵抗（ESR）（*1）	初期規格値の130%以下
表示	アルミケース上面に濃紺色印刷	

(\*1) 測定位置は樹脂板の穴に最も近い電極部とする。


(\*2) 疑義が生じた場合は、下記の電圧処理後測定する。  
電圧処理：105℃にて120分間、定格電圧を連続印加。

寸法図（表示例）


【通常構造品】

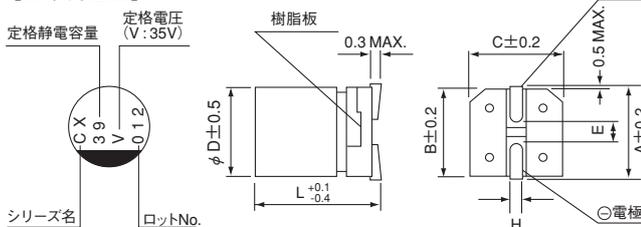

【耐振動構造品】

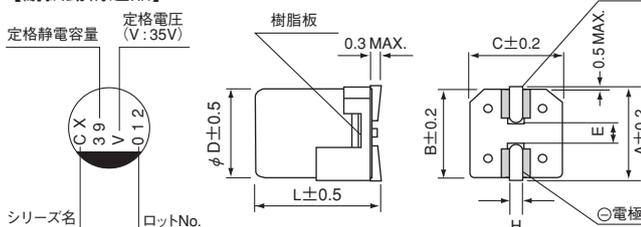

品番コード体系（例：35V 39μF）

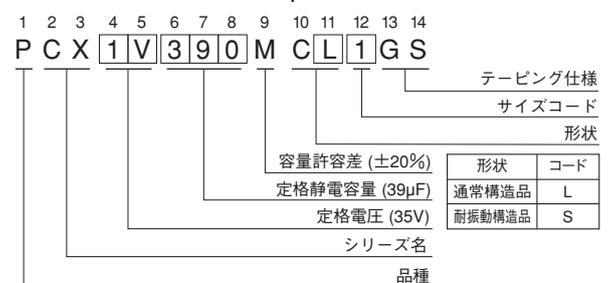

通常構造品

Size	φ6.3X6L	φ6.3X8L	φ8X7L	φ8X10L	φ8X12L	φ10X8L	φ10X10L	φ10X12.7L
φD	6.3	6.3	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
L	5.9	7.9	6.9	9.9	11.9	7.9	9.9	12.6
A	7.3	7.3	9.0	9.0	9.0	11.0	11.0	11.0
B	6.6	6.6	8.3	8.3	8.3	10.3	10.3	10.3
C	6.6	6.6	8.3	8.3	8.3	10.3	10.3	10.3
E	2.1	2.1	3.2	3.2	3.2	4.6	4.6	4.6
H	0.5~0.8	0.5~0.8	0.8~1.1	0.8~1.1	0.8~1.1	0.8~1.1	0.8~1.1	0.8~1.1

耐振動構造品

Size	φ6.3X6L	φ8X7.5L	φ8X10.5L	φ10X10.5L
φD	6.3	8.0	8.0	10.0
L	7.5	7.0	10.0	10.0
A	7.3	9.0	9.0	11.0
B	6.6	8.3	8.3	10.3
C	6.6	8.3	8.3	10.3
E	2.5	2.5	3.1	4.6
H	0.5~0.8	0.8~1.1	1.1~1.5	1.1~1.5

定格電圧

V	16	20	25	35	50
コード	C	D	E	V	H

● 寸法表は次頁に掲載しております。



■標準品一覧表

定格電圧 (V) (コード)	サージ電圧 (V)	定格静電容量 (μF)	サイズ φD×L (mm)	tan δ	漏れ電流 (μA)	ESR (mΩ) (20°C/100kHz)	定格リプル電流 (mA rms/100kHz)		品番
							≤105°C(*3)	105°C < ≤125°C(*3)	
16 (1C)	18.4	47	6.3 × 6	0.12	150	55	1000	390	PCX1C470MCL1GS
		82	8 × 7	0.12	262	45	1300	530	PCX1C820MCL1GS
		82	8 × 7.5	0.12	262	45	1300	530	PCX1C820MCS1GS
		100	6.3 × 8	0.12	320	33	1500	460	PCX1C101MCL1GS
		100	6.3 × 8	0.12	320	33	1500	460	PCX1C101MCS1GS
		150	▲8 × 10	0.12	480	28	2000	780	PCX1C151MCL6GS
		150	8 × 10.5	0.12	480	28	2000	780	PCX1C151MCS1GS
		150	10 × 8	0.12	480	33	1900	830	PCX1C151MCL1GS
		220	8 × 12	0.12	704	27	2300	870	PCX1C221MCL1GS
		270	10 × 10	0.12	864	27	2300	830	PCX1C271MCL1GS
		270	10 × 10.5	0.12	864	27	2300	830	PCX1C271MCS1GS
20 (1D)	23.0	33	6.3 × 6	0.12	132	60	900	380	PCX1D330MCL1GS
		56	8 × 7	0.12	224	50	1300	500	PCX1D560MCL1GS
		56	8 × 7.5	0.12	224	50	1300	500	PCX1D560MCS1GS
		68	6.3 × 8	0.12	272	34	1450	470	PCX1D680MCL1GS
		68	6.3 × 8	0.12	272	34	1450	470	PCX1D680MCS1GS
		120	▲8 × 10	0.12	480	29	1900	770	PCX1D121MCL6GS
		120	8 × 10.5	0.12	480	29	1900	770	PCX1D121MCS1GS
		120	10 × 8	0.12	480	35	1800	810	PCX1D121MCL1GS
		150	8 × 12	0.12	600	28	2200	860	PCX1D151MCL1GS
		180	10 × 10	0.12	720	28	2300	800	PCX1D181MCL1GS
		180	10 × 10.5	0.12	720	28	2300	800	PCX1D181MCS1GS
25 (1E)	28.7	22	6.3 × 6	0.12	110	65	900	360	PCX1E220MCL1GS
		39	8 × 7	0.12	195	55	1200	480	PCX1E390MCL1GS
		39	8 × 7.5	0.12	195	55	1200	480	PCX1E390MCS1GS
		56	6.3 × 8	0.12	280	35	1400	450	PCX1E560MCL1GS
		56	6.3 × 8	0.12	280	35	1400	450	PCX1E560MCS1GS
		82	▲8 × 10	0.12	410	30	1900	760	PCX1E820MCL6GS
		82	8 × 10.5	0.12	410	30	1900	760	PCX1E820MCS1GS
		82	10 × 8	0.12	410	36	1800	800	PCX1E820MCL1GS
		120	▲8 × 12	0.12	600	29	2200	850	PCX1E121MCL6GS
		120	10 × 10	0.12	600	29	2200	790	PCX1E121MCL1GS
		120	10 × 10.5	0.12	600	29	2200	790	PCX1E121MCS1GS
35 (1V)	40.2	10	6.3 × 6	0.12	70	85	800	310	PCX1V100MCL1GS
		18	8 × 7	0.12	126	60	1100	450	PCX1V180MCL1GS
		18	8 × 7.5	0.12	126	60	1100	450	PCX1V180MCS1GS
		27	6.3 × 8	0.12	189	45	1300	450	PCX1V270MCL1GS
		27	6.3 × 8	0.12	189	45	1300	450	PCX1V270MCS1GS
		39	▲8 × 10	0.12	273	35	1800	700	PCX1V390MCL6GS
		39	8 × 10.5	0.12	273	35	1800	700	PCX1V390MCS1GS
		39	10 × 8	0.12	273	41	1700	750	PCX1V390MCL1GS
		56	8 × 12	0.12	392	33	2000	780	PCX1V560MCL1GS
		68	10 × 10	0.12	476	30	2200	740	PCX1V680MCL1GS
		68	10 × 10.5	0.12	476	30	2200	740	PCX1V680MCS1GS
50 (1H)	57.5	5.6	6.3 × 6	0.12	56	105	700	280	PCX1H5R6MCL1GS
		10	8 × 7	0.12	100	75	1000	410	PCX1H100MCL1GS
		10	8 × 7.5	0.12	100	75	1000	410	PCX1H100MCS1GS
		12	6.3 × 8	0.12	120	65	1100	380	PCX1H120MCL1GS
		12	6.3 × 8	0.12	120	65	1100	380	PCX1H120MCS1GS
		22	▲8 × 10	0.12	220	37	1700	680	PCX1H220MCL6GS
		22	8 × 10.5	0.12	220	37	1700	680	PCX1H220MCS1GS
		22	10 × 8	0.12	220	56	1400	730	PCX1H220MCL1GS
		27	8 × 12	0.12	270	35	2000	760	PCX1H270MCL1GS
		33	10 × 10	0.12	330	31	2200	630	PCX1H330MCL1GS
		33	10 × 10.5	0.12	330	31	2200	630	PCX1H330MCS1GS
47	10 × 12.7	0.12	470	30	2500	970	PCX1H470MCL1GS		

(\*3) コンデンサの周囲温度

- ・テーピング仕様は21頁に掲載しております。
- ・はんだ付け推奨ランド寸法・推奨リフロー条件は17、18頁に掲載しております。
- ・ご発注単位は3頁を参照下さい。

無印：品番コード12桁目のサイズコードが 1 となります。  
▲：品番コード12桁目のサイズコードが 6 となります。