


導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS

LS リード線形長寿命品
シリーズ



- 長寿命 105℃ 5000時間保証品。
- 高信頼性・低ESR・高許容リプル電流品。
- リード線形：鉛フリーフローはんだ付条件に対応。
- RoHS指令（2011/65/EU）対応済。

LS ← 長寿命化 LF

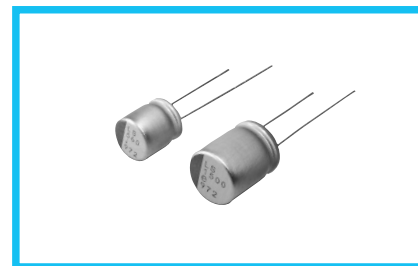


■仕様

項 目	性 能
カテゴリ温度範囲	−55〜+105℃
定格電圧範囲	2.5〜16V
定格静電容量範囲	100〜1500μF
定格静電容量許容差	±20% (120Hz, 20℃)
損失角の正接 (tan δ)	標準品一覧表の値以下 (120Hz, 20℃)
等価直列抵抗 (ESR) (*1)	標準品一覧表の値以下 (100kHz, 20℃)
漏れ電流 (*2)	標準品一覧表の値以下 定格電圧印加2分後 20℃
インピーダンス温度特性	Z+105℃/Z+20℃≤1.25 100kHz Z−55℃/Z+20℃≤1.25
耐久性	105℃ 5000時間 定格電圧連続印加後、20℃に戻し測定を行ったとき、下記項目を満足する
	静電容量変化率 初期値（基板実装はんだ付け前）の±20%以内
	損失角の正接 (tan δ) 初期規格値の150%以下
	等価直列抵抗 (ESR) (*1) 初期規格値の150%以下
	漏れ電流 (*2) 初期規格値以下
高温高湿（定常）	60℃ 90%R.H. 1000時間 定格電圧連続印加後、20℃に戻し測定を行ったとき、下記項目を満足する
	静電容量変化率 初期値（基板実装はんだ付け前）の±20%以内
	損失角の正接 (tan δ) 初期規格値の150%以下
	等価直列抵抗 (ESR) (*1) 初期規格値の150%以下
	漏れ電流 (*2) 初期規格値以下
はんだ耐熱性	次のフローはんだ条件にてはんだ付け後、下記項目を満足する プリヒート150〜200℃：60〜180秒後、ピーク温度265℃ 10秒以内 温度プロファイル計測は、はんだ面側電極端子部根元とする
	静電容量変化率 初期値（基板実装はんだ付け前）の±10%以内
	損失角の正接 (tan δ) 初期規格値の130%以下
	等価直列抵抗 (ESR) (*1) 初期規格値の130%以下
	漏れ電流 (*2) 初期規格値以下
表示	アルミケース上面に濃紺色印刷


(*1) 測定位置はリード端子の根元とする。

(*2) 疑義が生じた場合は、下記の電圧処理後測定する。
電圧処理：105℃にて120分間、定格電圧を連続印加。

■寸法図（表示例）

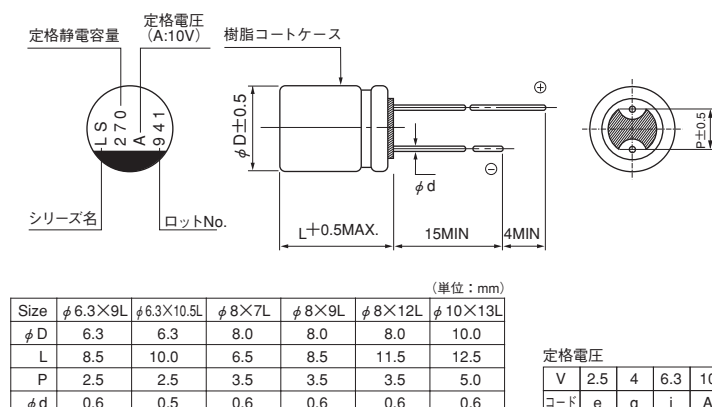

品番コード体系（例：10V 270μF）

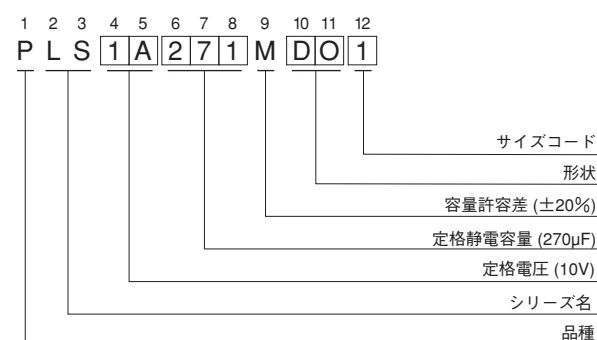

・封口部形状は19頁を参照下さい。

●寸法表は次頁に掲載しております。

導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS

LS シリーズ

■標準品一覧表

定格電圧 (V) (コード)	サージ電圧 (V)	定格静電容量 (μ F)	サイズ ϕ D $\times$ L (mm)	$\tan \delta$	漏れ電流 (μ A)	ESR ($m\Omega$) (20°C/100kHz)	定格リプル電流 (mA _{rms}) (105°C/100kHz)	品 番
2.5 (0E)	2.8	330	○ 6.3 $\times$ 9	0.08	500	8	4800	PLS0E331MCO8
		680	△ 8 $\times$ 7	0.08	340	15	3900	PLS0E681MCL2
		820	○ 6.3 $\times$ 9	0.08	500	8	4800	PLS0E821MCO8
		820	▲ 8 $\times$ 9	0.08	410	7	5200	PLS0E821MCO6
		820	8 $\times$ 12	0.08	410	7	5800	PLS0E821MDO1
		1500	10 $\times$ 13	0.08	750	8	5500	PLS0E152MDO1
4 (0G)	4.6	270	○ 6.3 $\times$ 9	0.08	500	8	4800	PLS0G271MCO8
		560	△ 8 $\times$ 7	0.08	448	15	3900	PLS0G561MCL2
		560	▲ 8 $\times$ 9	0.08	448	7	5200	PLS0G561MCO6
		680	8 $\times$ 12	0.08	544	7	5800	PLS0G681MDO1
		1200	10 $\times$ 13	0.08	960	8	5500	PLS0G122MDO1
6.3 (0J)	7.2	330	■ 6.3 $\times$ 10.5	0.08	416	20	3000	PLS0J331MDL4
		390	△ 8 $\times$ 7	0.08	491	15	3900	PLS0J391MCL2
		470	8 $\times$ 12	0.08	592	7	5500	PLS0J471MDO1
		560	○ 6.3 $\times$ 9	0.08	706	9	4300	PLS0J561MCO8
		560	▲ 8 $\times$ 9	0.08	706	8	5000	PLS0J561MCO6
		820	10 $\times$ 13	0.08	1033	8	5500	PLS0J821MDO1
10 (1A)	11.5	150	■ 6.3 $\times$ 10.5	0.08	300	20	3000	PLS1A151MDL4
		270	8 $\times$ 12	0.08	540	8	4900	PLS1A271MDO1
		470	10 $\times$ 13	0.08	940	8	5500	PLS1A471MDO1
16 (1C)	18.4	100	■ 6.3 $\times$ 10.5	0.08	320	24	2800	PLS1C101MDL4
		270	8 $\times$ 12	0.08	864	9	4500	PLS1C271MDO1
		330	10 $\times$ 13	0.08	1056	9	4700	PLS1C331MDO1
		470	10 $\times$ 13	0.08	1504	9	4700	PLS1C471MDO1

無印：品番コード12桁目のサイズコードが 1 となります。
△：品番コード12桁目のサイズコードが 2 となります。
■：品番コード12桁目のサイズコードが 4 となります。
▲：品番コード12桁目のサイズコードが 6 となります。
○：品番コード12桁目のサイズコードが 8 となります。

- ・リード加工、テーピング仕様は19、20頁を参照下さい。
- ・ご発注単位は3頁を参照下さい。