

導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS



リード線形高耐電圧・長寿命品
シリーズ



ハイリプル品



低インピーダンス品



高周波対応品



長寿命品



耐洗浄品

- 高耐電圧（～100V）・低ESR・高許容リプル電流品。
- 長寿命 105℃ 3000時間保証品。
- リード線形：鉛フリーフローはんだ付条件に対応。
- RoHS指令（2011/65/EU）対応済。




仕様

項目	性能
カテゴリ温度範囲	－55～＋105℃
定格電圧範囲	16～100V
定格静電容量範囲	6.8～470μF
定格静電容量許容差	±20%（120Hz, 20℃）
損失角の正接（tan δ）	標準品一覧表の値以下（120Hz, 20℃）
等価直列抵抗（ESR）（＊1）	標準品一覧表の値以下（100kHz, 20℃）
漏れ電流（＊2）	標準品一覧表の値以下 定格電圧印加2分後 20℃
インピーダンス温度特性	Z＋105℃／Z＋20℃≤1.25 100kHz Z－55℃／Z＋20℃≤1.25
耐久性	105℃ 3000時間 定格電圧連続印加後、20℃に戻し測定を行ったとき、下記項目を満足する
	静電容量変化率 初期値（基板実装はんだ付け前）の±20%以内
	損失角の正接（tan δ） 初期規格値の150%以下
	等価直列抵抗（ESR）（＊1） 初期規格値の150%以下
	漏れ電流（＊2） 初期規格値以下
高温高湿（定常）	60℃ 90％R.H. 1000時間 定格電圧連続印加後、20℃に戻し測定を行ったとき、下記項目を満足する
	静電容量変化率 初期値（基板実装はんだ付け前）の±20%以内
	損失角の正接（tan δ） 初期規格値の150%以下
	等価直列抵抗（ESR）（＊1） 初期規格値の150%以下
	漏れ電流（＊2） 初期規格値以下
はんだ耐熱性	次のフローはんだ条件にてはんだ付け後、下記項目を満足する プリヒート150～200℃：60～180秒、ピーク温度265℃ 10秒以内 温度プロファイル計測は、はんだ面側電極端子部根元とする
	静電容量変化率 初期値（基板実装はんだ付け前）の±10%以内
	損失角の正接（tan δ） 初期規格値の130%以下
	等価直列抵抗（ESR）（＊1） 初期規格値の130%以下
	漏れ電流（＊2） 初期規格値以下
表示	アルミケース上面に濃紺色印刷

（＊1）測定位置はリード端子の根元とする。

（＊2）疑義が生じた場合は、下記の電圧処理後測定する。
電圧処理：105℃にて120分間、定格電圧を連続印加。

寸法図（表示例）

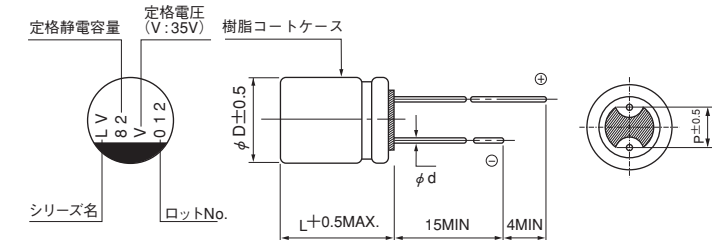


(単位: mm)

Size	φ 8×9L	φ 8×12L	φ 10×13L
φ D	8.0	8.0	10.0
L	8.5	11.5	12.5
P	3.5	3.5	5.0
φ d	0.6	0.6	0.6

定格電圧

V	16	20	25	35	50	63	80	100
コード	C	D	E	V	H	J	K	2A

品番コード体系（例：35V 82μF）

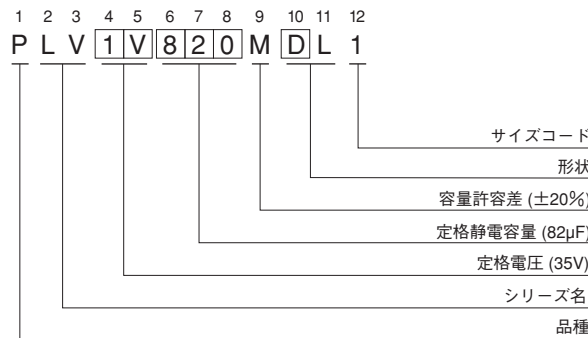

・封口部形状は19頁を参照下さい。

●寸法表は次頁に掲載しております。

導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS

LV シリーズ

■標準品一覧表

定格電圧 (V) (コード)	サージ電圧 (V)	定格静電容量 (μ F)	サイズ ϕ D $\times$ L (mm)	$\tan \delta$	漏れ電流 (μ A)	ESR (m Ω) (20 $^{\circ}$ C/100kHz)	定格リプル電流 (mA _{rms}) (105 $^{\circ}$ C/100kHz)	品 番
16 (1C)	18.4	220	8 $\times$ 9	0.12	704	26	2100	PLV1C221MCL1
		270	8 $\times$ 12	0.12	864	24	2500	PLV1C271MDL1
		470	10 $\times$ 13	0.12	1504	23	2900	PLV1C471MDL1
20 (1D)	23.0	150	8 $\times$ 9	0.12	600	27	2000	PLV1D151MCL1
		220	8 $\times$ 12	0.12	880	25	2400	PLV1D221MDL1
		330	10 $\times$ 13	0.12	1320	24	2800	PLV1D331MDL1
25 (1E)	28.7	120	8 $\times$ 9	0.12	600	28	2000	PLV1E121MCL1
		150	8 $\times$ 12	0.12	750	26	2400	PLV1E151MDL1
		270	10 $\times$ 13	0.12	1350	25	2800	PLV1E271MDL1
35 (1V)	40.2	56	8 $\times$ 9	0.12	392	29	1900	PLV1V560MCL1
		82	8 $\times$ 12	0.12	574	27	2300	PLV1V820MDL1
		150	10 $\times$ 13	0.12	1050	26	2700	PLV1V151MDL1
50 (1H)	57.5	33	8 $\times$ 9	0.12	330	32	1900	PLV1H330MCL1
		39	8 $\times$ 12	0.12	390	29	2200	PLV1H390MDL1
		68	10 $\times$ 13	0.12	680	28	2600	PLV1H680MDL1
63 (1J)	72.4	22	8 $\times$ 9	0.12	277	35	1800	PLV1J220MCL1
		27	8 $\times$ 12	0.12	340	33	2100	PLV1J270MDL1
		47	10 $\times$ 13	0.12	592	29	2600	PLV1J470MDL1
80 (1K)	92	10	8 $\times$ 9	0.12	160	40	1700	PLV1K100MCL1
		12	8 $\times$ 12	0.12	192	38	1900	PLV1K120MDL1
		22	10 $\times$ 13	0.12	352	35	2300	PLV1K220MDL1
100 (2A)	115	6.8	8 $\times$ 9	0.12	136	45	1600	PLV2A6R8MCL1
		10	8 $\times$ 12	0.12	200	42	1800	PLV2A100MDL1
		18	10 $\times$ 13	0.12	360	38	2200	PLV2A180MDL1

- ・リード加工、テーピング仕様は19、20頁を参照下さい。
- ・ご発注単位は3頁を参照下さい。