


プラスチックフィルムコンデンサ PLASTIC FILM CAPACITORS

EEC 電気機器用メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ

● RoHS指令 (2011/65/EU、(EU) 2015/863) 対応済。

生産終息予定品 (新規のご採用は避けてください。)

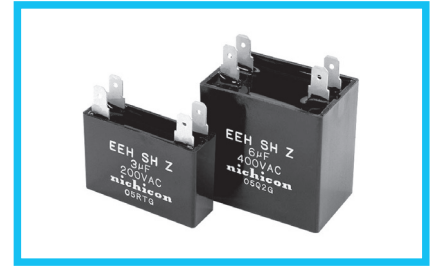

■仕様

項 目	性 能
最高許容温度	+ 85℃ (Z)
最低周囲温度	− 25℃ (B)
定格電圧範囲	200 ~ 400VAC
定格静電容量範囲	1.0 ~ 50μF
定格静電容量許容差	+ 10 ~ − 5%
損 失	0.12%以下 (at 20℃、50/60Hz 200VAC)
耐 電 圧	端子相互間：定格電圧 (VAC) × 175% 10 秒間 端子一括ケース間：2000VAC 60 秒間
絶 縁 抵 抗	端子一括ケース間 1000M Ω 以上 (at 500VDC)
外 装	難燃性樹脂ケース、樹脂充填
通電時間区分	40D (40,000h)
保 安 機 構	無し

■寸法図

次頁をご参照ください

■寸法表

単位 (mm)



V (コード) 寸法 定格静電容量 (μF)	品番コード	200VAC (2D)				250VAC (2E)				400VAC (2G)			
		A	B	C	図	A	B	C	図	A	B	C	図
1.0	105	—	—	—	① ③ ⑤	—	—	—	① ③ ⑤	37.0	11.5	25.0	① ③ ⑤
1.5	155	—	—	—		—	—	—		37.0	11.5	25.0	
2.0	205	37.0	11.5	25.0		37.0	11.5	25.0		37.0	13.5	27.0	
2.5	255	37.0	11.5	25.0		37.0	11.5	25.0		37.0	15.5	29.0	
3.0	305	37.0	11.5	25.0		37.0	11.5	25.0		37.0	15.5	29.0	
3.5	355	37.0	11.5	25.0		37.0	11.5	25.0		37.0	17.5	31.0	
4.0	405	37.0	11.5	25.0		37.0	11.5	25.0		37.0	19.5	33.0	
4.5	455	37.0	13.5	27.0		37.0	13.5	27.0		37.0	19.5	33.0	
5.0	505	37.0	13.5	27.0		37.0	13.5	27.0		37.0	21.5	35.0	
6.0	605	37.0	13.5	27.0		37.0	13.5	27.0		37.0	24.0	37.0	
7.0	705	37.0	15.5	29.0		37.0	15.5	29.0		37.0	24.0	37.0	
8.0	805	37.0	17.5	31.0		37.0	17.5	31.0		58.0	26.0	40.0	② ④
10.0	106	37.0	19.5	33.0		37.0	19.5	33.0		58.0	26.0	40.0	
12.0	126	37.0	21.5	35.0		37.0	21.5	35.0		58.0	26.0	40.0	
14.0	146	37.0	24.0	37.0		37.0	24.0	37.0		58.0	30.0	44.0	
15.0	156	37.0	24.0	37.0		37.0	24.0	37.0		58.0	30.0	44.0	
16.0	166	37.0	24.0	37.0		37.0	24.0	37.0		58.0	30.0	44.0	
18.0	186	58.0	26.0	40.0	② ④	58.0	26.0	40.0	② ④	58.0	30.0	44.0	
20.0	206	58.0	26.0	40.0		58.0	26.0	40.0		58.0	34.0	49.0	
22.0	226	58.0	26.0	40.0		58.0	26.0	40.0					
25.0	256	58.0	26.0	40.0		58.0	26.0	40.0					
30.0	306	58.0	26.0	40.0		58.0	26.0	40.0					
40.0	406	58.0	30.0	44.0		58.0	30.0	44.0					
50.0	506	58.0	34.0	49.0		58.0	34.0	49.0					

プラスチックフィルムコンデンサ PLASTIC FILM CAPACITORS



EEC

■寸法図


- タブ端子 2 面の場合（端子形状：□）

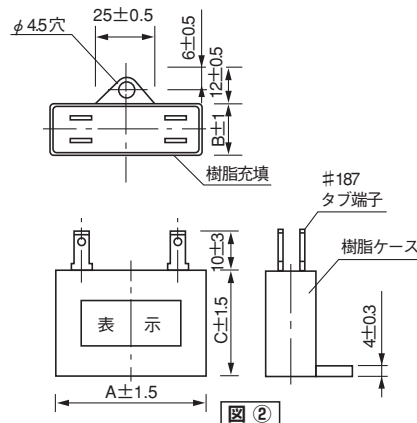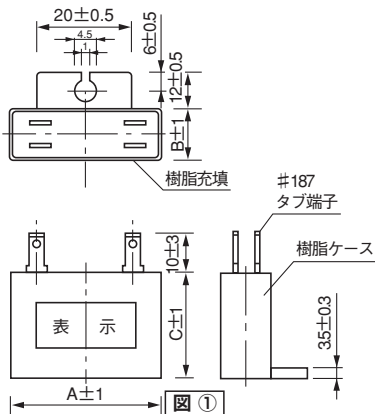

- タブ端子 1 面の場合（端子形状：□）

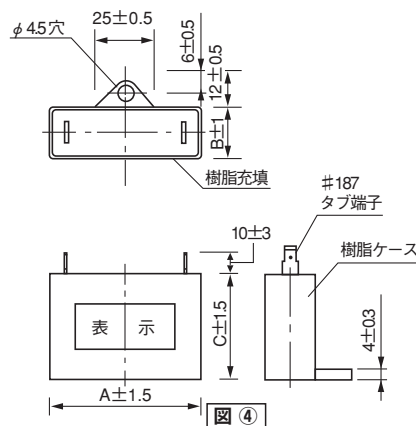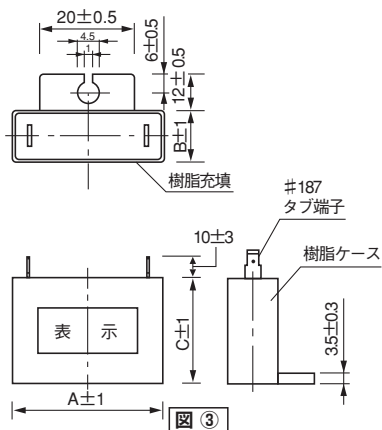

- ピン端子の場合（端子形状：□）

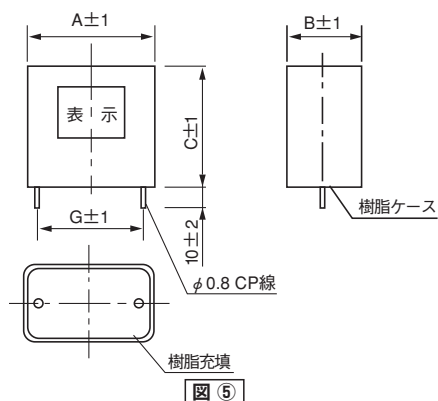

- 備考：1) A,B の寸法は底辺部の寸法です。
 2) ケース開口部中央での寸法は下記の通りとします。
 上記 B 寸法の ±1.0mm 以内



- 3) ピン端子の場合は、ケース寸法 A = 37mm のみ製作します。

■標準寸法表

ケース寸法 (mm)			ケースサイズ記号 () はピン端子の場合	端子形状 □	端子形状 □	端子形状 □	
A	B	C		図	図	リードピッチ寸法 G (mm)	図
37.0	11.5	25.0	01	①	③	34.2	⑤
37.0	13.5	27.0*	02 (09)*				
37.0	15.5	29.0	03 (27)**				
37.0	17.5	31.0	04 (11)**				
37.0	19.5	33.0	05				
37.0	21.5	35.0	06				
37.0	24.0	37.0	07				
58.0	26.0	40.0	15	②	④	—	—
58.0	30.0	44.0	16				
58.0	34.0	49.0	31				

* ケース寸法 37.0×13.5×27.0mm 品のピン端子の場合は C 寸法が 28.0mm（ケースサイズ記号 09）となります。

** ケース寸法 37.0×15.5×29.0mm、37.0×17.5×31.0mm 品のピン端子の場合は、ケースサイズ記号は 27、11 となります。