

プラスチックフィルムコンデンサ PLASTIC FILM CAPACITORS


自動挿入用テーピング品

品番コード体系(例)

QXK2J103KTP **3** **T** **E** ※

製品テーピングを示す
包装仕様(T: ツツラパック式)

コード	テーピング スタイル	リード 線間隔 (F)	製品 ピッチ (P)
A	A	5.0	12.7
L	L	5.0	15.0
M	M	5.0	25.4
E	E	7.5	15.0
R	R	7.5	30.0

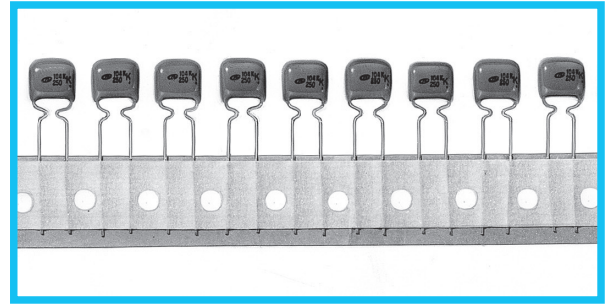

※ QXK-(ZH)の自動挿入用テーピングコードは、12桁目：3、13桁目：Z、14桁目：H、15桁目：T、16桁目：スタイルのコードとなり、一例として品番はQXK2J103KTP **3** **ZH** **T** **R** となります。

■寸法仕様



呼 称	記号	寸 法 (mm)					寸法許容差	備考
		スタイル A	スタイル L	スタイル M	スタイル E	スタイル R		
製 品 ピ ッ チ	P	12.7	15.0	25.4	15.0	30.0	±1.0	
送り穴ピッチ	P ₀	12.7	15.0	25.4	15.0	30.0	±0.3	
送り穴ピッチ	P ₀	—	—	12.7	—	15.0	±0.3	
送り穴とリードの位置ズレ	P ₁	3.85	5.0	3.85	3.75	3.75	±0.7	
送り穴と本体の位置ズレ	P ₂	6.35	7.5	6.35	7.5	7.5	±1.3	
リード線間隔	F	5.0	5.0	5.0	7.5	7.5	±0.8	
本体の倒れ	△h	0±2.0						
テープ幅	W	18±0.8						
貼付テープ幅	W ₀	12.5以上						
送り穴位置ズレ	W ₁	9.0±0.5						
貼付テープズレ	W ₂	3.0以下						
リードクリンチ高さ	H ₀	16.0±0.5						
リード線はみ出し幅	ℓ	2.0以下						
送り穴径	D ₀	4.0±0.2						
テープ厚み (総厚み)	t	0.7±0.2						
不良品カット位置	L	11.0以下						
本体上面位置	H ₁	H ₀ + 5 + C (C: 個別製品寸法に基づく)						
本体各部寸法		記号: A, B, C, d						

- 注1) 左記 P₁、F、H₀の測定位置はクリンチの下とします。
注2) 不良品カットによる連続欠けは1個までとします。
但し、折返し第1番目は無テーピングとし、脱着数にはカウントしないものとします。
注3) テープの継ぎ方は、テープで裏表貼るものとします。
注4) テーピングの始め及び終りのリーダーは、8個以上11個以内とします。
注5) 表示の方向性は、特に問わないものとします。

■形状

スタイルA (コード:A)




スタイルL (コード:L)

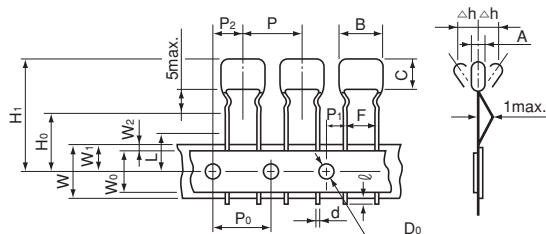

スタイルM (コード:M)

スタイルE (コード:E)

スタイルR (コード:R)

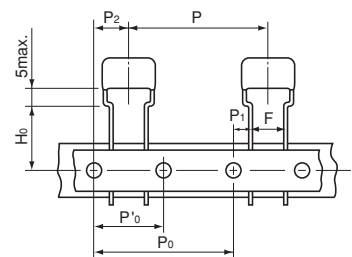

ご注文は梱包単位にてお願いします。

プラスチックフィルムコンデンサ PLASTIC FILM CAPACITORS


QXK-(ZH)、QXK、QXL テーピング品基本梱包数量及びテーピングスタイル

シリーズ名 (μF) 定格静電容量	電圧 分級 コード	QXK-(ZH)									QXK									QXL					
		250VDC			400VDC			630VDC			250VDC			400VDC			630VDC			125VAC		250VAC			
		スタイル	収容数	ケースNo.	スタイル	収容数	ケースNo.	スタイル	収容数	ケースNo.	スタイル	収容数	ケースNo.	スタイル	収容数	ケースNo.	スタイル	収容数	ケースNo.	スタイル	収容数	ケースNo.	スタイル	収容数	ケースNo.
0.01	103							R	1000	3	A	1000	1	A	1000	1	E	1000	1			E	1000	1	
0.015	153																								
0.022	223				E	1000	2		500	1				E		2			2	E	1000	1			2
0.033	333																								
0.047	473	L	1000	2	R		3			4															
0.068	683					500	1										R	500	3						3
0.1	104								400																4
0.15	154	M	500				4						2	R	500	3									
0.22	224			3							L		3					300							
0.33	334					400									400	4				R	500				
0.47	474			4		300					M	500	2								400				
0.68	684												4								300				
1.0	105																								
1.5	155											400													

QXP テーピング品基本梱包数量及びテーピングスタイル

シリーズ名 (μF) 定格静電容量	電圧 分級 コード	QXP											
		250VDC			400VDC			630VDC			800VDC		
		スタイル	収容数	ケースNo.	スタイル	収容数	ケースNo.	スタイル	収容数	ケースNo.	スタイル	収容数	ケースNo.
0.01	103							R	1000	3	R	1000	3
0.015	153											500	1
0.022	223				R	1000	3		500	1			
0.033	333												4
0.047	473	R	1000	3		500	1			4		400	
0.068	683												
0.1	104		500	1		400	4		400			300	
0.15	154								300				
0.22	224		400	4		300							
0.33	334												
0.47	474		300	4									
0.68	684												

■ 包装仕様 (ツツラパック式)



ケースNo.	寸法		
	A	B	C
No.1	330	235	55
No.2	330	300	55
No.3	330	330	55
No.4	350	360	62

バルク品基本梱包数量

シリーズ名 (μF) 定格静電容量	電圧 分級 コード	QXK-(ZH)			QXK			QXP				QXT		QXL	
		250VDC	400VDC	630VDC	250VDC	400VDC	630VDC	250VDC	400VDC	630VDC	800VDC	400VDC	630VDC	125VAC	250VAC
0.0068	682												1,000		
0.01	103			1,000	1,000	1,000	1,000			1,000	1,000	1,000			1,000
0.015	153														
0.022	223		1,000						1,000					1,000	
0.033	333														
0.047	473	1,000							1,000				800		
0.068	683												500		
0.1	104											800			
0.15	154										800				
0.22	224			800							600				
0.33	334			600							500				
0.47	474			500			800		800	600	400				800
0.68	684		800				600		600	400					
1.0	105		600			800	500	800	400						
1.5	155		500			600	400	600	300						
2.2	225	800				500	250	500							
3.3	335	600				800		350							
4.7	475					600									
6.8	685					400									
10.0	106					300									