
特徴


1 狭い場所にも設置できる【全モデル】

設置面積

【50kW/100kWモデル】
0.28㎡



【140kW/160kWモデル】
0.4㎡



2 使いやすさを追求【100kW/140kW/160kWモデル】

2口それぞれに7型ワイドカラー画面、操作ボタンを搭載し、
2台充電時に同時操作が可能



3 高耐環境仕様を実現【全モデル】

標準モデルは塩害 / 寒冷地域に設置可能
重塩害地域向けに別モデル※2をラインアップ、沿岸地域や
沖縄 / 離島にも設置することができます






※2 詳細は当社までお問い合わせ下さい

4 投資を抑制【140kWモデル】

140kWモデルは150kVAキュービクルが使用できるため
導入費用を抑制

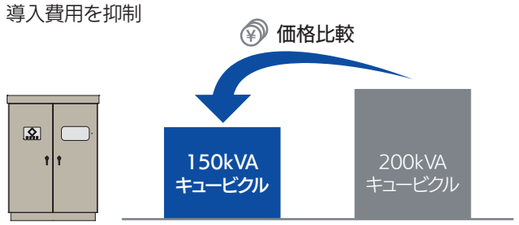

仕様

型番		NQC-TC504P	NQD-UCX04P	NQD-UCX44P	NQD-UCX64P
総出力		50kW	100kW	140kW	160kW
	(1口充電時)	(連続50kW)	(最大90kW)	(最大90kW)	(最大157kW)
	(2口充電時)	ー	(2口に自動制御で出力配分)	(同時最大70kW、同時連続50kW)	(同時連続80kW)
充電ケーブル長 (オプション)		5m (8.5m)			
製品形状		一体型			
充電口数		1口	2口		
充電規格		CHAdeMO Rev2.0.1		CHAdeMO Ver2.0.2	
通信プロトコル		OCPP2.0.1			
入力電源		三相AC200V	三相AC400V		
サイズ (凸部除く)		W700mm×D400mm×H1900mm		W800mm×D500mm×H1950mm	
質量		260kg	300kg	340kg	350kg
環境	IP等級	IP55			
	使用温度範囲	−20 ～+40℃		−20 ～+50℃(出力ディレーティング)	
	耐塩 (別モデル)	塩害対応 (重塩害対応)			
メーカー希望小売価格(税別)		3,800,000円	7,300,000円	7,500,000円	8,800,000円

※仕様は予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意 平成25年3月19日、厚生労働省から「電気自動車の充電器の電磁波による植込み型心臓ペースメーカ等への影響に係る使用上の注意の改定」が示されました。植込み型心臓ペースメーカ等をご利用のみなさまに対し、次のような注意喚起がなされています。 (1)電気自動車の急速充電器は使用しないこと。 (2)急速充電器を設置している場所には、可能な限り近づかないこと。なお、不用意に近づいた場合には、立ち止まらずに速やかに離れること。 (3)電気自動車の普通充電器を使用する場合、充電中は充電ケーブルに密着するような姿勢は取らないこと。詳細は一般社団法人 日本不整脈デバイス工業会のホームページをご確認ください。 ・記載内容は変更する場合がありますので留意ください。

製造元
ニチコン株式会社
京都市中京区烏丸通御池上る 〒604 - 0845
https://www.nichicon.co.jp/

製品に関するお問い合わせ
ニチコン株式会社
関東・甲信越・東北・北海道 ——— 東京支店 TEL.03-3666-7811
中部・北陸 ——— 名古屋支店 TEL.052-223-5581
近畿・中国・四国・九州・沖縄 ——— 西日本支店 TEL.075-241-5370

販売店

CAT.3324-QC160 T.2026D.5C

nichicon

EV・PHEV用急速充電器




ニチコン急速充電器シリーズ

一口最大出力	50kW 級	90kW 級	150kW 級

マンション、事務所
工場など




商業施設、宿泊施設
観光施設、公共施設など

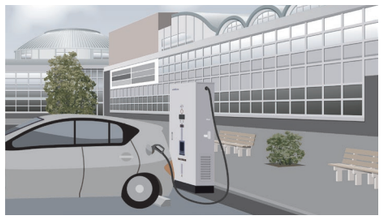


給油所



道の駅

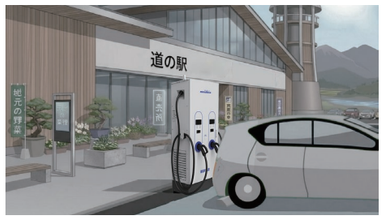

自動車ディーラー

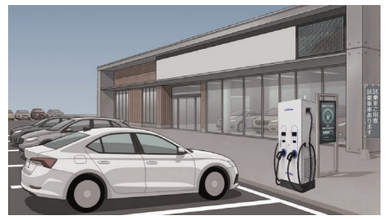

高速 SA・PA など



50kW
(NQC-TC504P)

導入し易い
スタンダードモデル



100kW
(NQD-UCX04P)

1 口最大 90kW
充電可能な 2 口モデル



NEW 140kW
(NQD-UCX44P)

1 口最大 90kW
同時 70kW 充電可能な 2 口モデル



NEW 160kW
(NQD-UCX64P)

1 口最大 157kW
同時 80kW 連続充電可能な 2 口モデル



小型省スペース	小設置面積：0.28 ㎡（底面は 0.25 ㎡）		小設置面積：0.4 ㎡（底面は 0.36 ㎡）
	小型・軽量：100kW モデルは 90kW 級で最薄、最小、最軽量　160kW モデルは 2 口タイプで最薄、最小、最軽量（当社調べ）		
使いやすい	設置しやすい 50kW	扱い易いブーストモード可能な充電ケーブルを採用・充電開始時に大電力（90kW）で充電	1 口最大 157kW の高出力スピード充電
	7 型ワイドカラー画面を搭載	2 口それぞれに 7 型ワイドカラー画面を搭載し同時操作が可能	
高耐環境	標準モデルで寒冷・耐塩仕様、重耐塩モデルもラインアップ		
安心	保守プランをご用意（24 時間 365 日コールセンター対応）※1　標準モデルは時間課金対応 / オプションで従量（kWh）課金対応可　※1 別途契約が必要です（有償）		