


## 高圧進相コンデンサ設備

### 「パックコン」シリーズ用直列リアクトル

本シリーズ用直列リアクトルには、排油栓、および排油バルブは付属していません。

採油が必要な場合は、カバー（天板）を取外し、タンク内より直接採油してください。

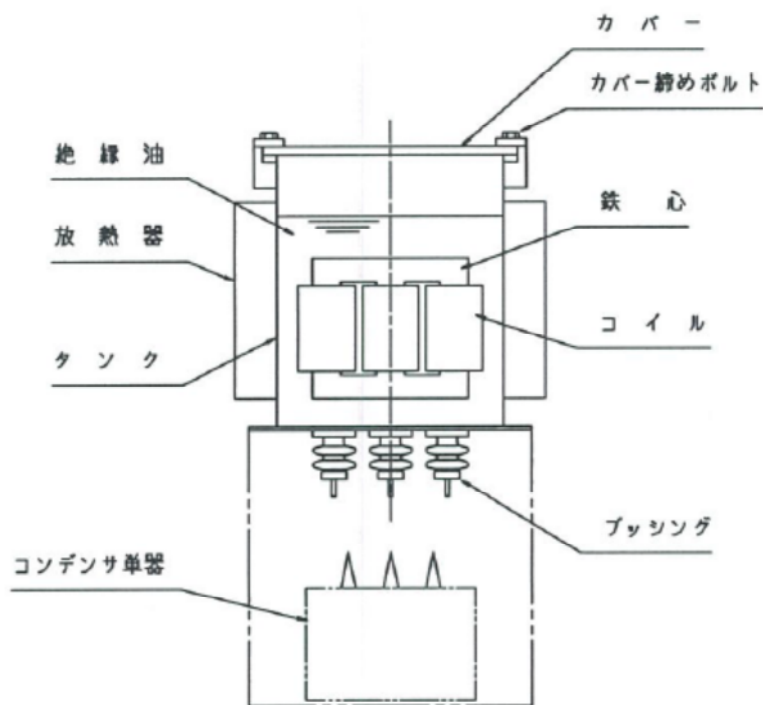


カバー締付構造は下記の2種類がありますが、いずれも“カバー締めボルト”を取外すことにより、カバーを取外すことができます。

タイプ-2については、ボルトを十分に緩めることにより、カバーを取外すことも出来ます。

(注意) カバー取外しの際は、油密、および気密保持のため、パッキンは新品と交換していただきます様お願いします。

パッキンの仕様については、弊社までお問合せいただきます様お願いします。

仕様：タイプ-1

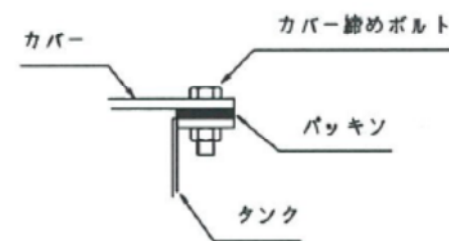

仕様：タイプ-2

