

くらしに、エネパ!

nichicon

エネルギーパフォーマンスを高める会社。

EV・PHV用50kW急速充電器

2023.4

Next
Standard

EV・PHV用

(NQC-TC504シリーズ)
50kW 急速充電器

最新規格に対応

- CHAdeMO 2.0.1 認証取得
- OCPP通信プロトコル搭載

耐環境性能を強化

- 耐塩害性能の強化
(標準モデル: 塩害対応・重塩害対応モデルをラインアップ)
- 防塵・防水性能の強化 (IP55)

高設置自由度

- 設置面積は0.28㎡(底面は0.25㎡)
- 底面、背面に加え左右からの電力線の入線(オプション)が可能。



nichicon



POINT

特長

詳しくは、営業窓口にお問い合わせください

利便性をさらに高めるオプションや充実のサポート



デジタルサイネージ
対応(予定)



塩害対応
(重塩害対応モデルを
ラインアップ)



24時間365日
コールセンター対応*

- CHAdeMO Rev2.0.1 認証取得
- 見守りサービス対応*
- OCPP2.0.1 通信プロトコル搭載
- 課金対応モデルを用意*
- 保守プランをご用意*

*別途契約が必要です

利用シーン



商業施設



事業所



給油所


仕様

型番	NQC-TC504シリーズ	
充電方式	CHAdeMO Rev2.0.1	
入力	入力電圧	三相3線式AC200V
	入力容量	55kVA以下
	定格出力	50kW
出力	出力電圧	DC150~450V
	出力電流	0~125A
環境	IP等級	IP55
	使用温度範囲	-20~+40℃
質量	260kg	
希望小売価格(税別)	¥3,800,000*	

*NQC-TC504P

サイズ

幅700mm × 奥行400mm × 高さ1,900mm

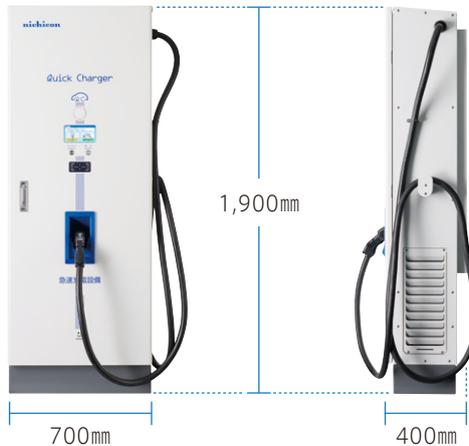

⚠️ 安全に関するご注意

平成25年3月19日、厚生労働省から「電気自動車の充電器の電磁波による植込み型心臓ペースメーカ等への影響に係る使用上の注意の改定」が示されました。植込み型心臓ペースメーカ等をご利用のみなさまに対し、次のような注意喚起がなされています。(1)電気自動車の急速充電器は使用しないこと。(2)急速充電器を設置している場所には、可能な限り近づかないこと。なお、不用意に近づいた場合には、立ち止まらずに速やかに離れること。(3)電気自動車の普通充電器を使用する場合、充電中は充電ケーブルに密着するような姿勢は取らないこと。詳細は一般社団法人 日本不整脈デバイス工業会のホームページをご確認ください。・記載内容は変更する場合がありますので留意ください。

商品改良のため仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

製造元

ニチコン株式会社

京都市中京区烏丸通御池上 〒604-0845
<https://www.nichicon.co.jp/>



販売店

製品に関するお問い合わせ

ニチコン株式会社

関東・甲信越・東北・北海道 ———— 東京支店 TEL.03-3666-7811
 中部・北陸 ———— 名古屋支店 TEL.052-223-5581
 近畿・中国・四国・九州・沖縄 ———— 西日本支店 TEL.075-241-5370